



Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Ventouse et bandeau ventouse > Ventouse >

## Ventouse a cisaillement GS-200M

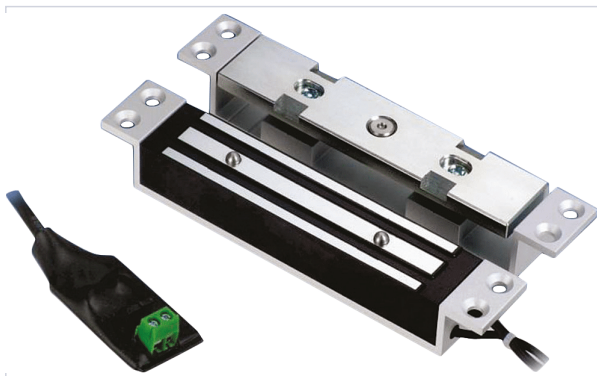

Ventouse à cisaillement compacte, à encastrer, 12/24 VCC, force 600 kg, destinée pour les portes battantes équipées de temporisation.



Votre prix : **344,59€** <sup>HT</sup>

[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques techniques

Longueur de la contreplaque (en mm)	180
Contact de position	Oui
Consommation électrique (en mA)	420 mA en 12 VCC / 210 mA en 24 VCC
Largeur de la contreplaque (en mm)	30
Largeur de l'aimant (en mm)	30
Longueur de l'aimant (en mm)	180
Épaisseur de l'aimant (en mm)	27
Tension d'alimentation (en V)	12, 24
Épaisseur de la contreplaque (en mm)	43



Résistance (en kg)

600

Norme NF S61-937

non

Nature du courant

VCC

## Caractéristiques produit

Référence

**TTR010**

Marque

Izyx