



Porte battante et coulissante > Porte coulissante > Poignée de porte coulissante >

Poignée de coulissant Kouliss C100



[Voir la fiche technique](#)

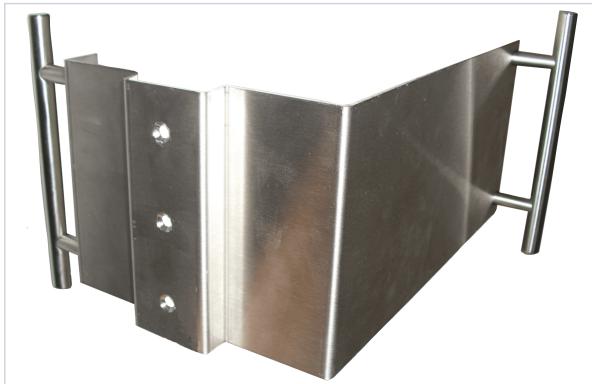

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Caractéristiques produit

| | |
|------------------------------------|--|
| Livr(e) avec | Kit de fixation (3 vis) |
| Utilisation | Permet d'ouvrir et de fermer une porte coulissante insérée dans une cloison (porte à galandage). |
| Coloris | Gris |
| Type de pose | À visser |
| Pour l'intérieur | Oui |
| Pour l'extérieur | Oui |
| Spécificité | Grande longévité. Pas de déplacement de cloison, pas de déplacement d'encadrement de porte, pas de rénovation de peinture, pas de remplacement des revêtements de sol, pas de déplacement d'interrupteur. Installation simple et rapide. |
| Entraxe de fixation (en mm) | 12 |

| | |
|--|------------|
| Largeur (en mm) | 155 |
| Aspect finition | Brossé |
| Type de poignée | Fixe |
| Matière de la poignée | Inox |
| Sens | Réversible |
| Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite) | Oui |
| Fabrication française | Oui |
| Secteur - Page catalogue | 6-285 |

Caractéristiques techniques

| RÉFÉRENCE | MODÈLE | LONGUEUR (EN MM) |
|---------------------------------|----------|------------------|
| <u>PMRZZ001</u> | C100/200 | 240 |
| <u>PMRZZ002</u> | c100/100 | 20 |