


Contrôle d'accès et domotique > Interphonie > Interphone >

Kit interphone video GS5220/ART7H



Facilité de pose et d'utilisation,visière de protection anti-pluie.

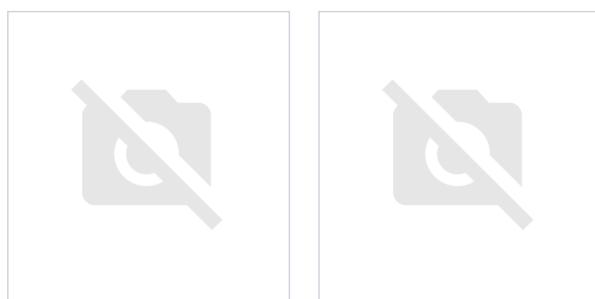

Votre prix : **2 255,88€ HT**

[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques techniques

Livré(e) avec	2 moniteurs mains-libres touches sensitives avec boucles magnétique, 1 platine de rue avec 2 boutons, 1 visière, 1 contrôle d'accès intégré (5 badges) et 1 alimentation
Utilisation	Maisons individuelles ou applications tertiaires
Type d'écran	LCD touches sensitives
Compatibilité	EVI161
Vision de jour	Oui
Haut-parleur intégré	Oui
Micro-intégré	Oui
Champ de vision de l'angle (en °)	124



Hauteur (en mm)	154
Largeur (en mm)	222
Épaisseur de la platine (en mm)	27
Hauteur de la platine (en mm)	170
Longueur de la platine (en mm)	90
Tension d'alimentation (en V)	30
Nature du courant	VCC
Taille du moniteur (en pouces)	7
Coloris du moniteur intérieur	Blanc
Moniteur mains-libres	oui
Profondeur du moniteur (en mm)	15
Largeur du moniteur (en mm)	222
Hauteur du moniteur (en mm)	154
Spécificité	Platine pré-cablée et moniteur video programmé, vis antivandales, leds de signalisation, boucle auditive sur le moniteur. Kit extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo (avec alimentation supplémentaire au moniteur). Système Bus 2 fils non polarisés.
Consommation électrique (en mA)	300
Capacité maximum de stockage (en Go)	32
Indice de résistance aux chocs (IK)	IK07
Port micro SD	Oui
Pour usage domestique	Oui
Pour usage collectif	Oui
Nombre de transformateurs	1
Nombre de postes	2
Avec mémoire intégrée	Oui
Vision nocturne	Oui
Matière de la façade	Zamak
Nombre de boutons	2



Garantie	5 ans
Clavier électronique	Non
Indice de protection (IP)	IP 44
Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)	Non
Combiné intégré	non
Carte SD fournie	Non
Connecté(e)	Non
Technologie	Filaire
Informations relais	1 relais contact sous potentiel C /NO 270 mA pour émission et 1 relais contact sec NO/C/NC pour émission ou rupture.
Type d'interphone	Video
Type de pose	En applique
Lecteur de badge	Oui
Nombre de relais	2
Modèle	SOUL GS5220/ART7H

Caractéristiques produit

Référence	EVI162
Marque	Golmar
Secteur - Page catalogue	2-211