


Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Ventouse et bandeau ventouse > Ventouse >

## Ventouse électromagnétique VIR20245048



Force : 20 kg en 24 VCC 50 kg en 48 VCC. Boutons de decondamnation inclus sur la ventouse et câblage au-dessous de la ventouse.

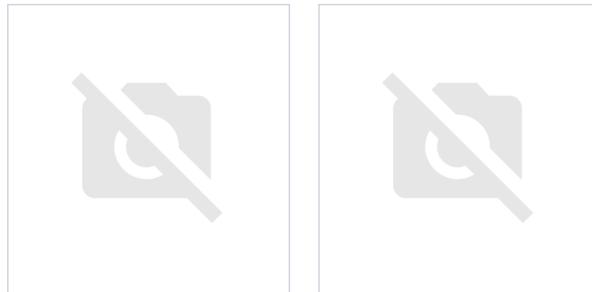

Votre prix : **65,52€** HT

[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE  
10 ANS

FABRIQUÉ  
EN FRANCE



### Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation (en V)	24, 48
Fabrication française	Oui
Garantie	10 ans
Type de tension	Monophasé
Largeur de l'aimant (en mm)	70
Longueur de l'aimant (en mm)	85
Épaisseur de l'aimant (en mm)	40
Résistance (en kg)	50
Type de pose	En applique

<b>Composition</b>	Ventouse et contre plaque.
<b>Température d'utilisation maximale (en °C)</b>	50
<b>Largeur de la contreplaqué (en mm)</b>	60
<b>Modèle</b>	VIR20245048
<b>Consommation électrique (en mA)</b>	80 mA en 24 VCC / 40 mA en 48 VCC
<b>Spécificité</b>	Pour raccordement à une centrale SSI.
<b>Épaisseur de la contreplaqué (en mm)</b>	66
<b>Contact de position</b>	Non
<b>Type de montage</b>	Montage mural avec support.
<b>Longueur de la contreplaqué (en mm)</b>	60
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Code couleur</b>	RAL 9010
<b>Norme NF S61-937</b>	oui, en 24/48 VCC
<b>Type de fonctionnement</b>	À rupture
<b>Utilisation</b>	Maintient les portes ouvertes tant que la ssi ne coupe pas le courant.
<b>Indice de protection (IP)</b>	IP 42
<b>Nature du courant</b>	VCC

### Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>DIG620</b>
<b>Marque</b>	CDVI
<b>Secteur - Page catalogue</b>	2-295