


Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Ventouse et bandeau ventouse > Ventouse >

## Ventouse électromagnétique



Boutons de décondamnation inclus sur la ventouse, haute résistance au vandalisme et pas de polarité.

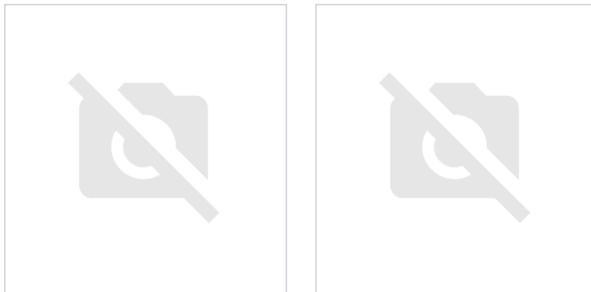

[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE  
2 ANS



### Caractéristiques techniques

Matière	Acier
Garantie	2 ans
Utilisation	Maintient les portes ouvertes tant que la ssi ne coupe pas le courant.
Norme NF S61-937	oui, en 24/48 VCC
Type de fonctionnement	À rupture
Longueur de la contreplaqué (en mm)	65
Épaisseur de la contreplaqué (en mm)	53
Contact de position	Non
Type de montage	Montage mural.

<b>Consommation électrique (en mA)</b>	70 mA en 24 VCC / 35 mA en 48 VCC
<b>Spécificité</b>	Pour raccordement à une centrale SSI.
<b>Modèle</b>	19002DV + 01805Z
<b>Largeur de la contreplaqué (en mm)</b>	65
<b>Type de pose</b>	En applique
<b>Composition</b>	Ventouse et contre-plaque.
<b>Résistance (en kg)</b>	55
<b>Largeur de l'aimant (en mm)</b>	75
<b>Longueur de l'aimant (en mm)</b>	90
<b>Épaisseur de l'aimant (en mm)</b>	35
<b>Type de tension</b>	Monophasé
<b>Tension d'alimentation (en V)</b>	24, 48
<b>Nature du courant</b>	VCC

## Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>VEL018</b>
<b>Marque</b>	Opera
<b>Secteur - Page catalogue</b>	2-297