


Quincaillerie pour l'extérieur > Portail et porte de garage > Motorisation de portail >

Motorisation de portail battant Power kit integral 770N



Pour toute télécommande supplémentaire, utiliser uniquement les modèles FAA0230 (2 canaux) et/ou FAA02320 (4 canaux). Les anciens modèles ne sont plus compatibles avec les nouveaux kits.

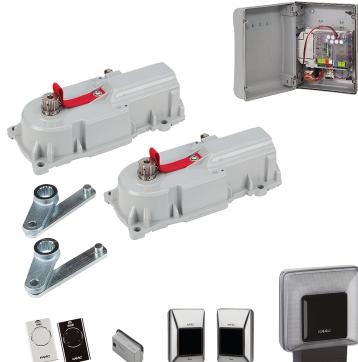

Robuste, invisible et silencieux.

Votre prix : **2 764,14€** HT

[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques techniques

| | |
|---|-------------------------------|
| Garantie | 2 ans |
| Type d'alimentation | Filaire |
| Tension d'alimentation (en V) | 230 |
| Type de tension | Monophasé |
| Angle maximum d'ouverture (en °) | 110 |
| Application | Sur portail battant |
| Norme EN 12453 | Oui |
| Composition | - 2 moteurs - 1 clignotant |

| | |
|--|--|
| | - 1 sélecteur à clé - 1 platine de commande - 1 antenne - 1 paire de photocellules |
| Débrayable | Oui |
| Poids maximum du vantail (en kg) | 500 |
| Résistance à la température maximum (en °C) | 55 |
| Résistance à la température minimum (en °C) | -20 |
| Longueur maximum du vantail (en m) | 3,5 |
| Pour usage collectif | Oui |
| Utilisation | Prévoir caisson autoportant FAA072 et arrêt mécanique intérieur d'ouverture FAA073 . |
| Indice de protection (IP) | IP 67 |
| Nombre de cycles d'ouvertures/fermetures (en H) | 50 |
| Type de pose | À enterrer |
| Spécificité | En cas de panne système le déverrouillage par clé permet le fonctionnement manuel du portail. |
| Tension du courant de commande | 24 |

Caractéristiques produit

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Référence | FAA071 |
| Marque | Faac |
| Secteur - Page catalogue | 2-227 |