


Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Verrou électrique >

## Electro-verrou serie Prima version chabbat



Version CHABBAT.

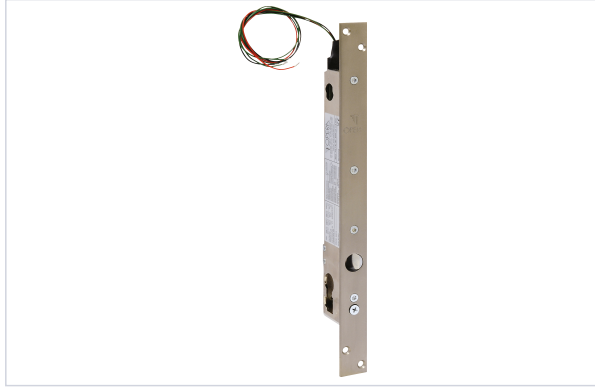

GARANTIE  
2  
ANS



### Caractéristiques produit

Marque	Opera
Largeur de la tête (mm)	25
Longueur de la tête (mm)	320
Épaisseur de la tête (mm)	3
Contact de position	Oui
Consommation électrique (en mA)	230 mA / 3000 mA à l'appel
Résistance (en N)	9850
Sens	Réversible
Tension d'alimentation (V)	12, 24
Garantie	2 ans
Profil du cylindre	Européen

<b>Matière de la tête</b>	Acier inox
<b>Type de pose</b>	À encastrer
<b>Type de pêne</b>	Pêne dormant biseauté 1/2 tour
<b>Forme de la tête</b>	Bouts carrés
<b>Épaisseur du coffre (mm)</b>	22
<b>Hauteur du coffre (mm)</b>	230
<b>Gâche incluse</b>	Oui
<b>Livré(e) avec</b>	Connecteur et vis pour cylindre
<b>Utilisation</b>	Pour portes d'entrées de magasin, banques, services publics, et tous les bâtiments à fréquence de passage élevée ou la sécurité s'avère nécessaire.
<b>Nombre de points</b>	1
<b>Fonctionnement de secours</b>	Passage de cylindre traversant, en bas
<b>Carré (mm)</b>	9
<b>Type de tension</b>	Monophasé
<b>Cylindre européen</b>	Oui
<b>Type de serrure</b>	Électro-verrou
<b>Type d'entrée</b>	Contrôlée
<b>Type de sortie</b>	Contrôlée
<b>Nature du courant</b>	VCC
<b>Secteur - Page catalogue</b>	2-62

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TYPE DE FONCTIONNEMENT	AXE À (MM)	MODÈLE	LARGEUR DU COFFRE (MM)	SPÉCIFICITÉ	PRIX
OPE045	À rupture	25	Prima 25910	35	Dès lors que la serrure est en face de la contrepartie le pêne s'éjecte et verrouille la porte. Raccordement simple et facile, dès lors que l'impulsion électrique est envoyé le pêne dormant est rétracté et permet l'entrée dans l'enceinte. Possibilité de	852,72 €

RÉFÉRENCE	TYPE DE FONCTIONNEMENT	AXE À (MM)	MODÈLE	LARGEUR DU COFFRE (MM)	SPÉCIFICITÉ	PRIX
					rétracter le pêne au cylindre ou à la béquille. En cas de perte d'alimentation, la serrure procédera au déverrouillage automatique sans aucune action externe.	
<a href="#">OPE046</a>	À rupture	30	Prima 25910	40	Dès lors que la serrure est en face de la contrepartie le pêne s'éjecte et verrouille la porte. Raccordement simple et facile, dès lors que l'impulsion électrique est envoyé le pêne dormant est rétracté et permet l'entrée dans l'enceinte. Possibilité de rétracter le pêne au cylindre ou à la béquille. En cas de perte d'alimentation, la serrure procédera au déverrouillage automatique sans aucune action externe.	852,72 €
<a href="#">OPE047</a>	À rupture	35	Prima 25910	45	Dès lors que la serrure est en face de la contrepartie le pêne s'éjecte et verrouille la porte. Raccordement simple et facile, dès lors que l'impulsion électrique est envoyé le pêne dormant est rétracté et permet l'entrée dans l'enceinte. Possibilité de rétracter le pêne au cylindre ou à la béquille. En cas de perte d'alimentation, la serrure procédera au déverrouillage automatique sans aucune action externe.	852,72 €
<a href="#">OPE056</a>	À émission	30	Prima 25900C	40	Dès lors que la serrure est en face de la contrepartie le pêne s'éjecte et verrouille la porte. Raccordement simple et facile, dès lors que	1 093,42 €

RÉFÉRENCE	TYPE DE FONCTIONNEMENT	AXE À (MM)	MODÈLE	LARGEUR DU COFFRE (MM)	SPÉCIFICITÉ	PRIX
					<p><b>L'impulsion électrique est envoyé le pêne dormant est rétracté et permet l'entrée dans l'enceinte.</b></p> <p><b>Possibilité de rétracter le pêne au cylindre. En cas de perte d'alimentation, la serrure restera verrouillée.</b></p>	