


Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Crémone et tringle > Crémone >

Crémone a encastrer hauteur de poignée fixe D7,5 GAK



- Type de verrouillage : A fouillot
- Hauteur de poignée fixe
- Clippable dans la rainure de ferrage
- Éléments fonctionnels DFE et TFE équipables ultérieurement
- La hauteur de la poignée "mesure GK" est donnée en fonction du bord de feuillure de l'ouvrant.
- Réversible gauche / droite
- Les galets octogonaux assurent le réglage des points de verrouillage
- Serrure de crémone pouvant être fraisée à partir de la feuillure
- Boîtier crémone encastrable
- Fixation de la poignée de fenêtre à l'aide de vis M5 x ... DIN 965, 43 mm d'entraxe
- Fixation centrale de série
- Les crémones sont bloquées en position ouverture à la française
- Course d'environ 37 mm grâce à la rotation à 180° de la poignée de fenêtre
- Largeur de la têtère 16 mm
- Enchaînement systématique se chevauchant par force ou forme sans pièce de jonction intermédiaire

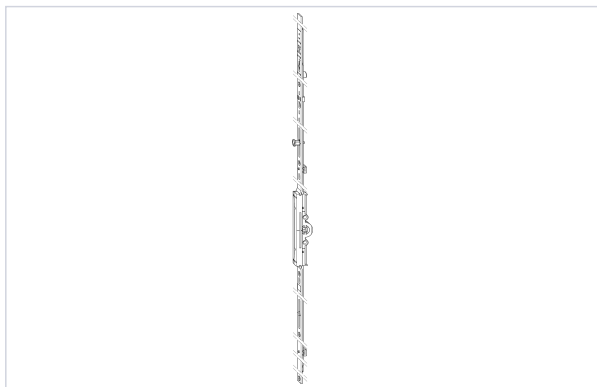

Caractéristiques produit

Marque	Winkhaus
Axe du fouillot (mm)	7,5
Type de pose	À encastrer
Secteur - Page catalogue	

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	HAUTEUR FOND DE FEUILLURE MINIMUM (MM)	HAUTEUR FOND DE FEUILLURE MAXIMUM (MM)	HAUTEUR COTE D FIXE (MM)	NOMBRE DE GALETS
WIN2332	530	700	260	0
WIN2333	580	830	260	1

RÉFÉRENCE	HAUTEUR FOND DE FEUILLURE MINIMUM (MM)	HAUTEUR FOND DE FEUILLURE MAXIMUM (MM)	HAUTEUR COTE D FIXE (MM)	NOMBRE DE GALETS
<u>WIN2334</u>	695	945	260	1
<u>WIN2335</u>	850	1100	375	1
<u>WIN2336</u>	945	1195	470	1
<u>WIN2337</u>	1075	1325	550	1
<u>WIN2338</u>	1300	1550	550	1
<u>WIN2339</u>	1525	1775	550	2
<u>WIN2340</u>	1600	1850	715	2
<u>WIN2341</u>	1750	2000	1050	2
<u>WIN2342</u>	1975	2225	1050	2
<u>WIN2356</u>	945	1195	470	2
<u>WIN2357</u>	1300	1550	550	2