


Consommables de chantier > Étanchéité > Joint et compribande >

Joint sur ouvrant



Possibilité de pose avant peinture grâce au film de protection pelable. Isolation phonique accrue.

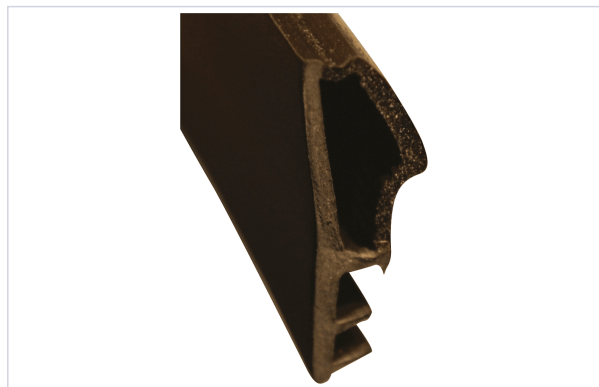

Caractéristiques techniques

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Hauteur totale (en mm) | 9,50 |
| Longueur (en m) | 250,000 |
| Certification | DIN EN ISO 9001 |
| Profondeur de la rainure (en mm) | 6 |
| Largeur de la rainure (en mm) | 3 |
| Hauteur hors rainure (en mm) | 10 |
| Coloris | Noir |
| Jeu de (en mm) | 4 |
| Matière | TPE |

Caractéristiques produit

| | |
|-----------|--------|
| Référence | KIS044 |
|-----------|--------|



| | |
|--------------------------|-------|
| Marque | Kiso |
| Secteur - Page catalogue | 6-153 |