


Consommables de chantier > Étanchéité > Joint et compribande >

## Joint d'etancheite S 4162



LE

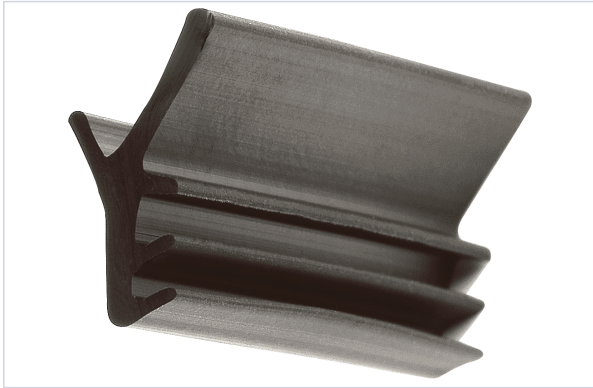

Résistance à la fatigue dynamique et à la déchirure.



[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	Kiso
<b>Hauteur totale (mm)</b>	13,90
<b>Certification</b>	DIN EN ISO 9001
<b>Profondeur de la rainure (mm)</b>	7,5
<b>Largeur de la rainure (en mm)</b>	3
<b>Hauteur hors rainure (en mm)</b>	8
<b>Coloris</b>	Noir
<b>Articles associés</b>	Pour porte soulevante coulissante.
<b>Matière</b>	TPE
<b>Type de joint</b>	Sur coulissant
<b>Type de pose</b>	À encastrer



## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LONGUEUR (M)	SECTEUR - PAGE CATALOGUE	PRIX
<a href="#">KIS0585</a>	100,000		308,11 €
<a href="#">KIS0586</a>	150,000	6-155	346,05 €