


Agencement et aménagement > Aménagement de cuisine > Ferrure de relevage >

Ferrure Freeflap mini



	A	B	C
Hauteur de corps de module extérieur	Poids de façade (en Kg)	Poids de façade (en Kg)	Poids de façade (en Kg)
200 mm	1,7 - 4,6	3,7 - 7,9	6,8 - 14,7
225 mm	1,5 - 4,1	3,1 - 7,1	6 - 13,1
250 mm	1,3 - 3,8	2,9 - 6,4	5,4 - 11,8
275 mm	1,2 - 3,3	2,7 - 5,7	4,8 - 10,6
300 mm	1,1 - 3,1	2,4 - 5,1	4,4 - 9,6
325 mm	1 - 2,8	2,1 - 4,6	4 - 8,8
350 mm	0,9 - 2,6	2 - 4,2	3,7 - 8,1
375 mm	0,9 - 2,3	1,9 - 3,8	3,5 - 7,5
400 mm	0,8 - 2,1	1,7 - 3,6	3,2 - 7
425 mm	0,7 - 1,9	1,5 - 3,4	2,9 - 6,5
450 mm	0,6 - 1,7	1,4 - 3,2	2,4 - 6,1

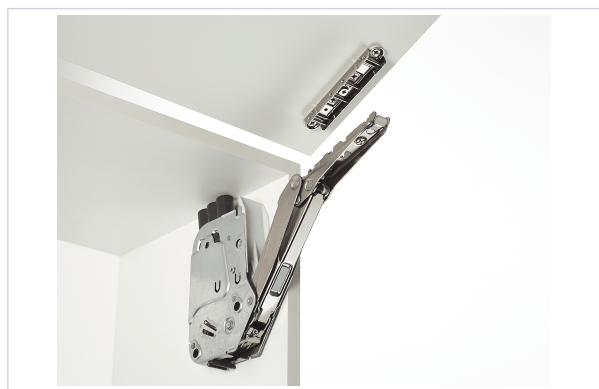

Caractéristiques produit

Marque	Kesseboehmer
Hauteur extérieure de caisson minimum (en mm)	200
Hauteur extérieure de caisson maximum (en mm)	450

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	POIDS DE FAÇADE MINIMUM (EN KG)	POIDS DE FAÇADE MAXIMUM (EN KG)	CATÉGORIE	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
<u>KES360</u>	0,6	4,6	A	8-235
<u>KES361</u>	1,4	7,9	B	
<u>KES362</u>	2,4	14,7	C	8-235