


Consommables de chantier > Vis et chevilles > Cheville ITE pour façade >

Cheville ITE nylon FIF-P pour beton



fischer SYSTEMES DE FIXATIONS

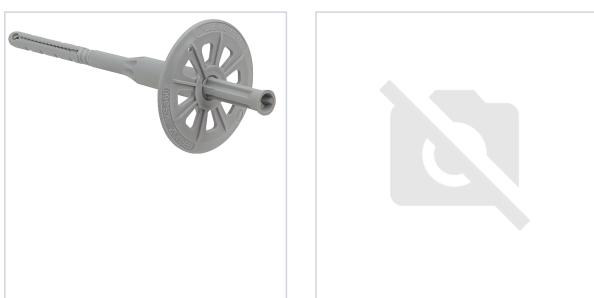

Votre prix : **89,25€ HT**



Caractéristiques techniques

Utilisation	Pour la fixation de panneaux isolants sur béton et maçonneries.
Spécificité	Montage simple au marteau. Rondelle Ø 60 mm.
Modèle	FIF P
Matière de la cheville	Nylon
Catégorie de charge	Charge légère
Pour Bâtiment Basse Consommation (BBC)	Oui
Profondeur de perçage (en mm)	45
Charge indicative en traction selon support	Charges admissibles maximales pour une cheville isolée Nadm : Brique creuse : 13 daN Béton : 17 daN Brique pleine : 17 daN
Type de support	Plein, Creux
Longueur de la cheville (en mm)	168



Diamètre de perçage (en mm)	8
Épaisseur maximum de la pièce à fixer (en mm)	130
Profondeur d'ancrage (en mm)	35
Diamètre de la cheville (en mm)	8
Support d'utilisation	Béton, Béton cellulaire , Brique creuse, Brique pleine
Contenance	100 pcs

Caractéristiques produit

Référence	FIS473
Marque	Fischer
Secteur - Page catalogue	10-101