
Cheville ITE nylon FID

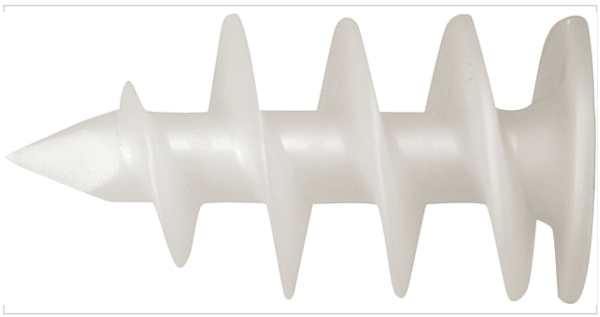

fischer SYSTEMES DE FIXATIONS

Voir la fiche technique

Caractéristiques produit

Marque	Fischer
Utilisation	Fixation dans l'isolant pour toutes les applications avec rupture de ponts thermiques.
Spécificité	Se visse dans des épaisseurs d'enduit jusqu'à 10 mm sans pré-perçage.
Matière de la cheville	Nylon
Catégorie de charge	Charge légère
Diamètre de la cheville (mm)	25
Type de support	Panneau
Vis incluse	Non
Support d'utilisation	Panneaux polyuréthane, Polystyrène
ETA-CE	Non

A collerette	Non
Dimension de l'empreinte	T40
Forme de l'empreinte	Torx
Secteur - Page catalogue	10-101

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LONGUEUR DE LA CHEVILLE (MM)	POUR VIS DE DIAMÈTRE MAXIMUM (EN MM)	POUR VIS DE DIAMÈTRE MINIMUM (EN MM)	CONTENANCE
FIS420	50	4,5	3,5	50 pcs
FIS421	90	6	4,5	25 pcs