
# Cheville ITE nylon FID

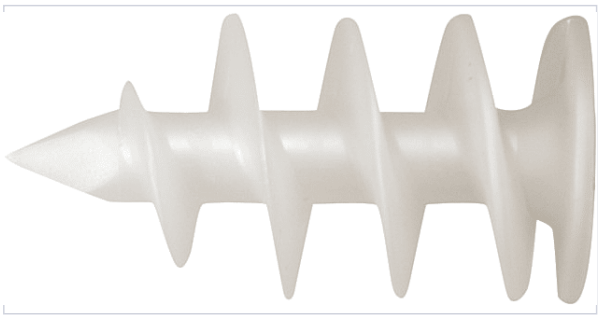

fischer SYSTEMES DE FIXATIONS

Voir la fiche technique

## Caractéristiques produit

| | |
|---|---|
| **Marque** | Fischer |
| **Utilisation** | Fixation dans l'isolant pour toutes les applications avec rupture de ponts thermiques. |
| **Spécificité** | Se visse dans des épaisseurs d'enduit jusqu'à 10 mm sans pré-perçage. |
| **Matière de la cheville** | Nylon |
| **Catégorie de charge** | Charge légère |
| **Diamètre de la cheville (mm)** | 25 |
| **Type de support** | Panneau |
| **Vis incluse** | Non |
| **Support d'utilisation** | Panneaux polyuréthane, Polystyrène |
| **ETA-CE** | Non |

| | |
|---|---|
| **A collerette** | Non |
| **Dimension de l'empreinte** | T40 |
| **Forme de l'empreinte** | Torx |
| **Secteur - Page catalogue** | 10-101 |

## Caractéristiques techniques

| RÉFÉRENCE | LONGUEUR DE LA CHEVILLE (MM) | POUR VIS DE DIAMÈTRE MAXIMUM (EN MM) | POUR VIS DE DIAMÈTRE MINIMUM (EN MM) | CONTENANCE | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| FIS420 | 50 | 4,5 | 3,5 | 50 pcs | 68,65 € |
| FIS421 | 90 | 6 | 4,5 | 25 pcs | 54,49 € |