



Consommables de chantier > Vis et chevilles > Cheville > Cheville plastique >

Cheville ITE nylon FID



[Voir la fiche technique](#)

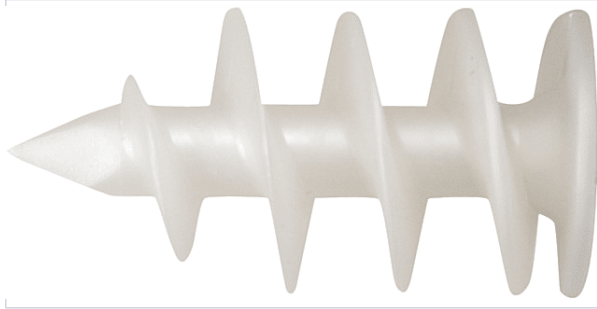

Caractéristiques produit

Marque	Fischer
Utilisation	Fixation dans l'isolant pour toutes les applications avec rupture de ponts thermiques.
Spécificité	Se visse dans des épaisseurs d'enduit jusqu'à 10 mm sans pré-perçage.
Matière de la cheville	Nylon
Catégorie de charge	Charge légère
Diamètre de la cheville (mm)	25
Type de support	Panneau
Vis incluse	Non
Support d'utilisation	Panneaux polyuréthane, Polystyrène
ETA-CE	Non

A collerette	Non
Dimension de l'empreinte	T40
Forme de l'empreinte	Torx
Secteur - Page catalogue	10-101

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LONGUEUR DE LA CHEVILLE (MM)	POUR VIS DE DIAMÈTRE MAXIMUM (EN MM)	POUR VIS DE DIAMÈTRE MINIMUM (EN MM)	CONTENANCE	PRIX
<u>FIS420</u>	50	4,5	3,5	50 pcs	66,52 €
<u>FIS421</u>	90	6	4,5	25 pcs	52,80 €