


Consommables de chantier > Vis et chevilles > Vis >

Vis de charpente tete fraisee Torx acier galvanise jaune

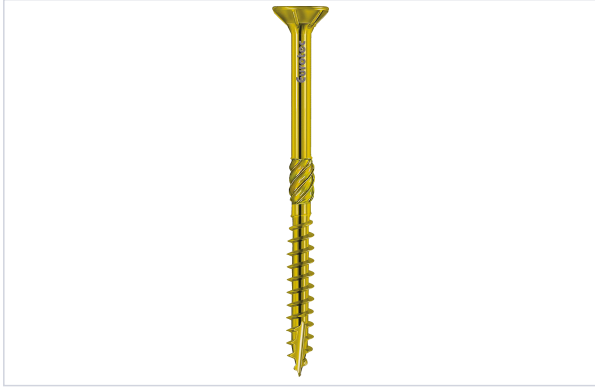

Vissage rapide et facile. Réduction du risque de fendage du bois. Pas de ripage des vis lors du vissage.

[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques produit

Marque	Eurotec
Matière	Acier galvanisé jaune
Utilisation	Construction bois, fixation de chevrons.
Forme de l'empreinte	Torx
Tête de vis	Tête fraisée
Dimension de l'empreinte	T40
Diamètre de la vis ou de la tige filetée (en mm)	8
Type de filetage	Filetage partiel
Contenance	50 pcs

Embout inclus	Non
Spécificité	Pointe spéciale AG (diminution du couple de vissage, minimise l'effet de fendage lors du vissage) et des nervures de fraisage au-dessus du filetage.
Modèle	Paneltwistec
ETA-CE	Oui
Support d'utilisation	Bois
Type de vis	Bois
Secteur - Page catalogue	10-23

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU FILETAGE (EN MM)
<u>ETC001</u>	80	48
<u>ETC002</u>	100	54
<u>ETC003</u>	120	60
<u>ETC004</u>	140	80
<u>ETC005</u>	160	80
<u>ETC006</u>	180	80
<u>ETC007</u>	200	80
<u>ETC008</u>	220	80
<u>ETC009</u>	240	80
<u>ETC010</u>	260	80
<u>ETC011</u>	280	80
<u>ETC012</u>	300	80
<u>ETC013</u>	320	80
<u>ETC014</u>	340	80
<u>ETC015</u>	360	80
<u>ETC016</u>	380	80
<u>ETC017</u>	400	80