


Consommables de chantier > Vis et chevilles > Cheville > Cheville plastique >

## Fixation nylon pour moulures



**I.N.G. FIXATIONS**

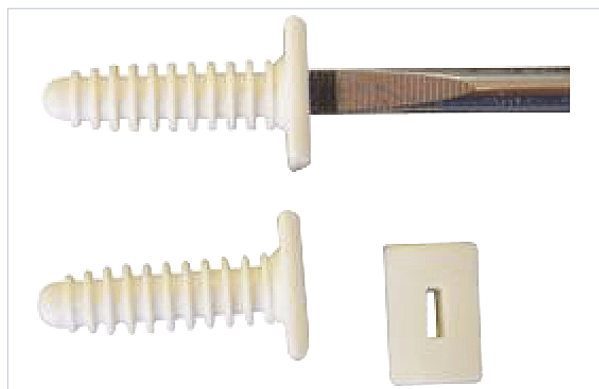

[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques techniques

Utilisation	Fixation de moulures en PVC dans tous matériaux.
Charge indicative en traction selon support	10
Matière de la cheville	Nylon
Catégorie de charge	Charge légère
Type de support	Creux, Plein
Diamètre de la cheville (en mm)	5
Longueur de la cheville (en mm)	20
Diamètre de perçage (en mm)	5
Épaisseur minimum du support (en mm)	40
Dimension de l'empreinte	Plat 8 x 4
Contenance	



	200 pcs
<b>A collerette</b>	Non
<b>Vis incluse</b>	Non
<b>ETA-CE</b>	Non
<b>Support d'utilisation</b>	Béton, Maçonneries pleines, Maçonneries creuses, Parpaing, Pierre, Brique pleine, Brique creuse

## Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>ING132</b>
<b>Marque</b>	Ing Fixations
<b>Secteur - Page catalogue</b>	12-25