


Consommables de chantier > Vis et chevilles > Cheville > Cheville plastique >

Cheville nylon a visser GK

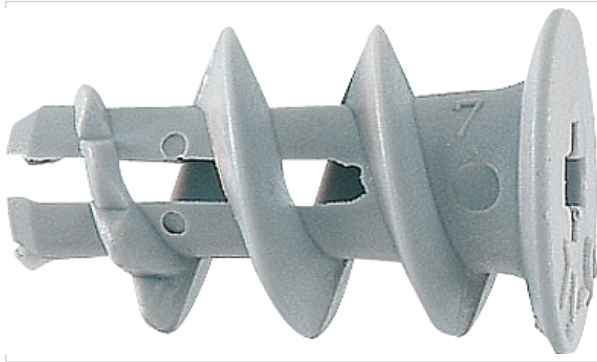

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

| | |
|--|---|
| Accessoire(s) inclus | Outils de pose |
| Matière de la cheville | Nylon |
| Catégorie de charge | Charge légère |
| Type de support | Plaque |
| Longueur de la cheville (en mm) | 22 |
| Vis incluse | Non |
| Spécificité | Aucun perçage préliminaire nécessaire pour les épaisseurs inférieures ou égales à 15 mm, se visse à l'aide de l'outil de pose ou avec une visseuse à batterie/électrique. |
| Contenance | 100 pcs |
| Type de vis | Bois, Tôle |
| A collerette | Oui |

| | |
|---|------------------|
| ETA-CE | Non |
| Support d'utilisation | Plaque de plâtre |
| Pour vis de diamètre minimum (en mm) | 4 |
| Pour vis de diamètre maximum (en mm) | 5 |

Caractéristiques produit

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Référence | FIS054 |
| Marque | Fischer |
| Secteur - Page catalogue | 10-85 |