


Consommables de chantier > Vis et chevilles > Scellement chimique > Tamis de scellement chimique >

## Tamis d'injection rallonge FIS H

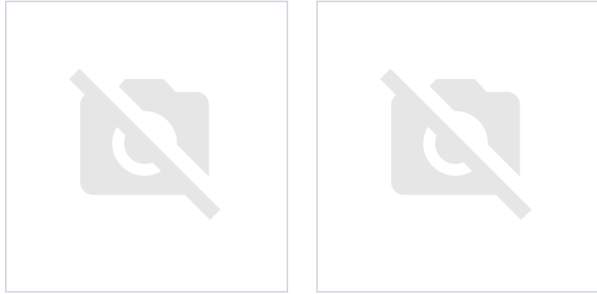

### Caractéristiques techniques

<b>Diamètre de perçage (mm)</b>	18
<b>Longueur (mm)</b>	200
<b>Diamètre (mm)</b>	18
<b>Contenance</b>	10 pcs
<b>Utilisation</b>	Ancrages dans la maçonnerie creuse avec les résines FIS V, FIS V Plus, FIS HT II, FIS Plus et FIS Green. Domaine d'application : Constructions bois, Stores, Auvents, Pergolas, Portails.
<b>Matière</b>	Nylon
<b>Type de support</b>	Creux
<b>Profondeur de perçage (mm)</b>	340
<b>Pour vis de diamètre maximum (en mm)</b>	12
<b>Pour vis de diamètre minimum (en mm)</b>	10

### Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>FIS1065</b>
<b>Marque</b>	Fischer
<b>Secteur - Page catalogue</b>	10-107