



50 000 références en stock

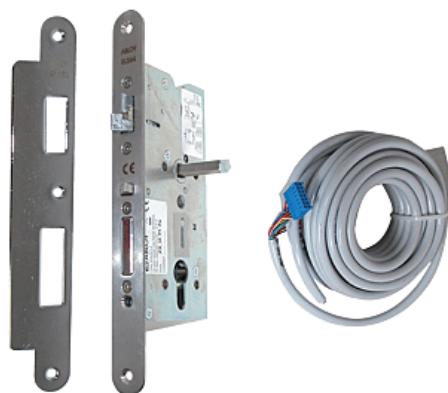


Livraison 24h



www.trenois.com

► Contrôle d'accès et domotique / Verrouillage électrique / Serrure électrique / Serrure électrique à encastrer monopoint /

**ABLOY®**

## Serrure motorisée à encastrer monopoint KEL524 Certa performance | ABL010



Boîtier EA420 avec contact de position : pêne rentré/sorti, pêne pilote actionné/non actionné, actionnement de la bâquille et du cylindre. Boucle anti-sabotage, convient pour les portes coupe feu. Adaptation automatique de la tension, tolérance tension -10

+ 15 %.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Consommation électrique (en mA)	1300 mA en 12 VCC / 600 mA en 24 VCC
Sens	Réversible
Axe à (en mm)	50
Entraxe (mm)	70
Hauteur du coffre (en mm)	168,5
Largeur du coffre (en mm)	88
Épaisseur du coffre (en mm)	16,5
Largeur de la tête (en mm)	24
Longueur de la tête (en mm)	250
Épaisseur de la tête (en mm)	3
Forme de la tête	Bouts ronds
Livr(e) avec	1 gâche, 1 clé Allen, 1 collier de serrage plastique, notice de montage et vis, 1 boîtier EA420, 1 câble composite de 6m
Utilisation	Serrure à éjection de pêne automatique offrant un haut niveau de sécurité pour portebois, elle est conçue pour être utilisée avec une palière côté extérieur et une bâquille ou barre antipanique côté intérieur. Lorsque l'impulsion électrique sera envoyée par le contrôle d'accès, les pênes dormants seront rétractés par le moteur de la serrure, possibilité de contrôler les deux côtés
Type de fonctionnement	À émission
Contact de position	Oui
Résistance (en N)	10000



► [Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Type de verrouillage	Automatique
Spécificité	Son contre-pêne actionne automatiquement le pêne dormant à la fermeture de la porte et bloque le pêne demi-tour. Grâce à sa fonction sortie libre, il est toujours possible de quitter un local en manœuvrant la bâquille ou barre antipanique intérieure. Elle convient donc parfaitement pour une utilisation en issue de secours, l'entrée et la sortie sont toujours possibles par la rotation de la clé dans le cylindre.
Modèle	KEL524 Certa performance
Carré (en mm)	9
Norme EN1125	Oui
Type de tension	Monophasé
Cylindre européen	Oui
Type de serrure	Motorisée
Type d'entrée	Contrôlée
Type de sortie	Contrôlée ou libre au choix
Norme NF EN 179	Oui
Type de pose	À encastrer
Nombre de points	Oui
Tension d'alimentation spécifique (en V)	12 à 18 VAC, 12 à 24 VCC

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	ABL010
Référence fabricant	KEL524100440 KEL524100440
Marque	Abloy
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné