



50 000 références en stock

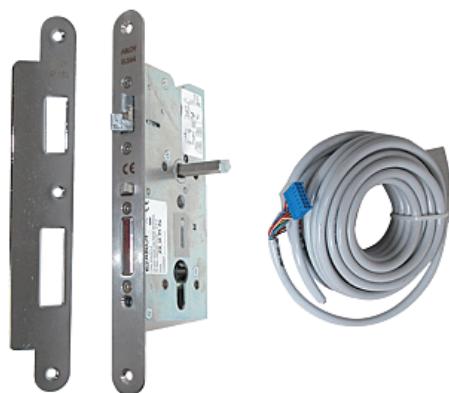


Livraison 24h



www.trenois.com

► Contrôle d'accès et domotique / Verrouillage électrique / Serrure électrique / Serrure électrique à encastrer monopoint /

**ABLOY®**

## Serrure électrique à encastrer monopoint DAS KEL565 | ABL020



**Contact de position : pêne rentré/sorti, pêne pilote actionné/non actionné, actionnement de la bâquille et du cylindre. Boucle anti-sabotage, convient pour les portes coupe feu, adaptation automatique de la tension, tolérance tension -10 + 15 %.**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sens	Réversible
Axe à (en mm)	50
Entraxe (mm)	70
Hauteur du coffre (en mm)	168,5
Largeur du coffre (en mm)	88
Épaisseur du coffre (en mm)	16,5
Largeur de la tête (en mm)	25
Longueur de la tête (en mm)	250
Épaisseur de la tête (en mm)	3
Forme de la tête	Bouts ronds
Livr(e) avec	1 gâche, 1 tige carré, 1 clé Allen, 1 collier de serrage plastique, notice de montage, vis et fourreaux réducteur, 1 câble composite de 6m
Utilisation	Serrure à éjection de pêne automatique offrant un haut niveau de sécurité pour portebois, elle est conçue pour être utilisée avec une bâquille côté extérieur et une bâquille côté intérieur. Lorsque l'impulsion électrique sera envoyée par le contrôle d'accès, il y aura la possibilité d'abaisser les poignées pour rétracter le pênes dormant, serrure contrôlée des deux cotés.
Norme NF S61-937	Oui, en 24/48 VCC
Type de fonctionnement	À rupture
Contact de position	Oui
Type de montage	ENCASTRER



► [Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock

Consommation électrique (en mA)

550 mA en 12 VCC / 270 mA en 24 VCC /  
150 mA en 48 VCC

Résistance (en N)

10000

Type de verrouillage

Automatique

Spécificité

Son contre-pêne actionne automatiquement les pênes dormants à la fermeture de la porte et bloque le pêne demi-tour. Grâce à sa fonction sortie libre, il est toujours possible de quitter un local en appuyant sur le déclencheur manuel BBG vert et en manœuvrant la bâquille intérieure. Elle convient donc parfaitement pour une utilisation en issue de secours.  
L'entrée et la sortie sont toujours possibles par la rotation de la clé dans le cylindre. À utiliser obligatoirement avec **ABL021** pour que la serrure soit conforme à la norme NF S61-937.

Modèle	KEL565
Norme EN1125	Oui
Type de tension	Monophasé
Tension d'alimentation (en V)	12, 24, 48
Cylindre européen	Oui
Type de serrure	À double bâquille contrôlée
Type d'entrée	Contrôlée
Type de sortie	Contrôlée
Norme NF EN 179	Oui
Nombre de points	Oui
Nature du courant	VCC

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	ABL020
Référence fabricant	KEL565100440 KEL565100440
Marque	Abloy
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné
<b>Prix catalogue</b>	<b>2 039,15€ HT</b>



Livraison 24h



www.trenois.com