



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Contrôle d'accès et domotique / Verrouillage électrique / Serrure électrique / Serrure électrique à encastrer monopoint /

**ABLOY®**

Serrure électromécanique à encastrer monopoint KEL404 | ABL030




Axe réglable de 25 à 35 mm, contact de positon, adaptation automatique de la tension, tolérance tension -10 + 15 %.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sens	Réversible
Axe à (en mm)	35
Tension d'alimentation (en V)	12, 24
Type de fonctionnement	À émission
Livré(e) avec	1 gâche standard, 1 câble composite de 6 mètres avec connecteur rapide
Spécificité	Serrure contrôlée, anti-rebond : le pêne devient dormant aussitôt la porte claquée, évitant un éventuel rebond du vantail contre le bâti.
Hauteur du coffre (en mm)	180
Largeur du coffre (en mm)	50
Épaisseur du coffre (en mm)	19
Largeur de la tête (en mm)	25
Longueur de la tête (en mm)	251
Épaisseur de la tête (en mm)	3
Forme de la tête	Bouts ronds
Utilisation	Serrure pour porte à double action, contrôle dans les deux sens, lorsque l'impulsion électrique sera envoyée par le contrôle d'accès, le pêne sera libéré et la porte pourra être poussée.
Contact de position	Oui
Consommation électrique (en mA)	550 mA en 12 VCC / 270 mA en 24 VCC
Résistance (en N)	5000

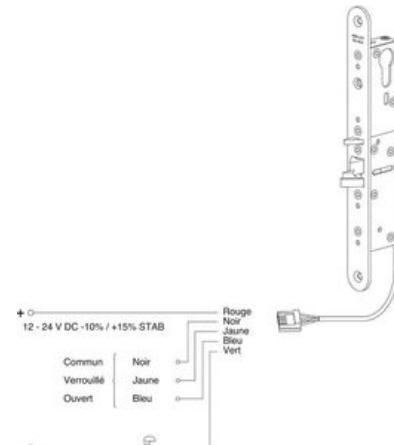

► [Voir la fiche technique](#)

Type de verrouillage	Automatique
Modèle	KEL404
Type d'axe	Axe réglable
Type de tension	Monophasé
Cylindre européen	Oui
Type de serrure	Électro-serrure
Type d'entrée	Contrôlée
Type de sortie	Contrôlée
Type de pose	À encastrer
Nombre de points	Oui
Nature du courant	VCC

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	ABL030
Référence fabricant	KEL404100000 KEL404100000
Marque	Abloy
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	1 244,43€ HT