ABLOY

Serrure électromécanique KEL404 | ABL130

LE

Axe réglable de 25 à 35 mm, contact de positon, adaptation automatique de la tension, tolérance tension -10 + 15 %.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Sens	Réversible
Axe à (en mm)	35
Tension d'alimentation (en V)	12, 24
Type de fonctionnement	À rupture
Livré(e) avec	1 gâche standard, 1 câble composite de 6 mètres avec connecteur rapide
Spécificité	Serrure contrôlée, anti-rebond : le pêne devient dormant aussitôt la porte claquée, évitant un éventuel rebond du vantail contre le bâti.
Hauteur du coffre (en mm)	180
Largeur du coffre (en mm)	50
Épaisseur du coffre (en mm)	19
Largeur de la têtière (en mm)	25
Longueur de la têtière (en mm)	251
Épaisseur de la têtière (en mm)	3
Forme de la têtière	Bouts ronds
Utilisation	Serrure pour porte à double action, contrôle dans les deux sens, lorsque l'impulsion électrique sera envoyée par le contrôle d'accès, le pêne sera libéré et la porte pourra être poussée.
Contact de position	Oui
Consommation électrique (en mA)	550 mA en 12 VCC / 270 mA en 24 VCC
Résistance (en N)	5000

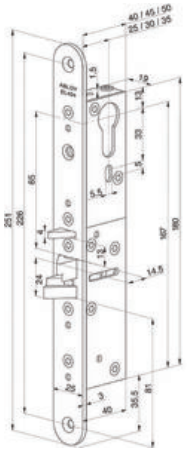

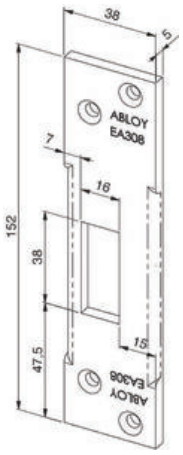

▶ **Voir la fiche technique**

Type de verrouillage	Automatique
Modèle	KEL404
Type d'axe	Axe réglable
Type de tension	Monophasé
Cylindre européen	Oui
Type de serrure	Électro-serrure
Type d'entrée	Contrôlée
Type de sortie	Contrôlée
Type de pose	À encastrer
Nombre de points	Oui
Nature du courant	VCC

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	ABL130
Référence fabricant	KEL404101000 KEL404101000
Marque	Abloy
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	**1 208,20€ HT**