



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre / Serrure et verrou / Serrure / Serrure en applique monopoint /




FABRIQUÉ
EN FRANCE

LOCINOX

Serrure en applique monopoint pour portail battant LCKX U2 | DEV001

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coloris du coffre	Argent
Sens	Réversible
Pour tube d'épaisseur (en mm)	40, 50 ou 60
Fonction	Cylindre européen
Matière du coffre	Aluminium laqué
Axe à (en mm)	30
Entraxe (mm)	68
Hauteur du coffre (en mm)	160
Largeur du coffre (en mm)	90
Épaisseur du coffre (en mm)	31
Livré(e) avec	Béquille, 3 clés et fixation.
Utilisation	Pour portail battant.
Type de pêne	Pêne rond
Cylindre inclus	Oui
Pênes réglables	Oui
Fabrication française	Oui
Rappel du demi-tour à la clé	Non
Gâche incluse	Non
Spécificité	Pas de possibilité d'adapter une gâche électrique. A monter sur tube carré ou rectangulaire. Pênes en laiton à saillie réglable de 10 ou 20 mm.
Type de clé	Clé plate
Usage	Extérieur

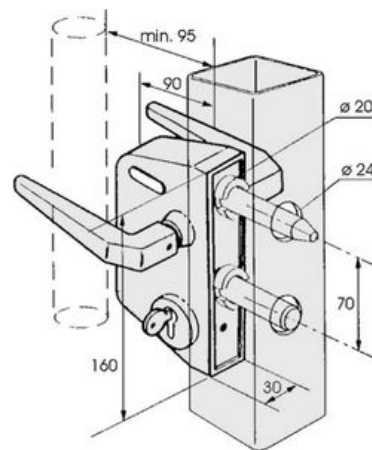



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Nombre de points	Oui
Type de serrure	En applique
CARACTERISTIQUES PRODUIT	
Code article Trenois Decamps	DEV001
Référence fabricant	P00015253-SILV P00015253-SILV
Marque	Locinox
Conditionnement	Pièce carton - 10 pièces
Code douanier	Non renseigné