



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Contrôle d'accès et domotique / Verrouillage électrique / Gâche électrique /



LOCINOX

Gâche électrique Modulec-SF | DEV0042

LE



Résistant à la corrosion. Fixation simple et rapide.

FABRIQUÉ
EN FRANCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matière	Aluminium
Type de fonctionnement	À rupture
Consommation électrique (en mA)	1250 mA en 12 VCC. 620 mA en 24 VCC
Résistance (en N)	3000
Modèle	MODULEC-SF-R
Sens	Réversible
Forme des bouts	Carrés
Longueur (en mm)	311
Tension d'alimentation (en V)	12, 24
Largeur (en mm)	52
Profondeur (en mm)	25
Serrures compatibles	Serrures à encastrer Fortylock, Fiftylock et Sixtylock.
Indice de protection (IP)	IP 65
Livré(e) avec	Les fixations.
Coloris	Noir
Résistance à la température minimum (en °C)	-30
Résistance à la température maximum (en °C)	70
Position du 1/2 tour	1/2 tour en haut
Type de tension	Monophasé
Type de gâche	Electrique
Fabrication française	Oui





50 000 références en stock



Livraison 24h




www.trenois.com

Diode de protection	Non
Contact de position	Non
Spécificité	Pour portillon extérieur. Réglable pour profils du portail de 40 à 60 mm.
Type de pose	En applique
Nature du courant	VCC

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenoïs Decamps	DEV0042
Référence fabricant	P00011163 P00011163
Marque	Locinox
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	412,32€ HT

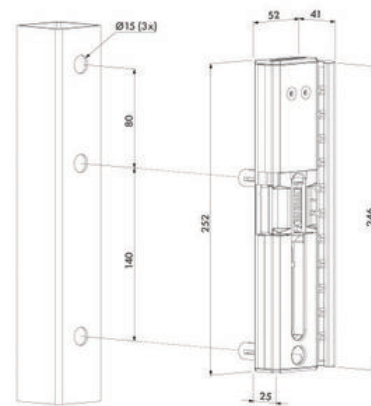

► [Voir la fiche technique](#)