



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Contrôle d'accès et domotique / Verrouillage électrique / Gâche électrique /



FABRIQUÉ
EN FRANCE

LOCINOX

Gâche électrique Modulec-SA | DEV0090


LE



Résistant à la corrosion. Fixation simple et rapide.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de fonctionnement	À émission
Consommation électrique (en mA)	1250 mA en 12 V. 625 mA en 24 V
Résistance (en N)	3000
Forme des bouts	Carrés
Type de pose	En applique
Tension d'alimentation (en V)	12, 24
Indice de protection (IP)	IP 65
Livré(e) avec	Les fixations.
Matière	Aluminium
Coloris	Noir
Résistance à la température minimum (en °C)	-30
Résistance à la température maximum (en °C)	70
Modèle	MODULEC-SA-E
Position du 1/2 tour	1/2 tour en haut
Sens	Réversible
Longueur (en mm)	252
Type de tension	Monophasé
Largeur (en mm)	52
Type de gâche	Electrique
Fabrication française	Oui
Diode de protection	Non
Contact de position	Non

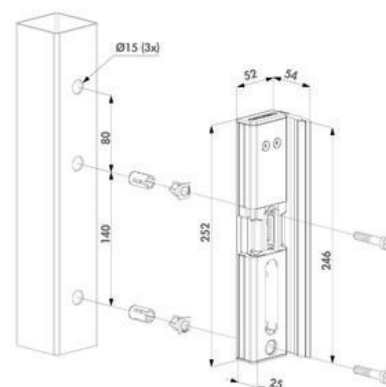

► [Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Spécificité	Pour portillon extérieur. Réglable pour profils du portail de 40 à 60 mm.
Profondeur (en mm)	54
Serrures compatibles	Serrures en applique Fortylock, Fiftylock et Sixtylock.
Nature du courant	VAC, VCC

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treno Decamps	DEV0090
Référence fabricant	P00010922 P00010922
Marque	Locinox
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné