



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Contrôle d'accès et domotique / Verrouillage électrique / Gâche électrique /



LOCINOX

Gâche électrique Modulec-SA | DEV0090

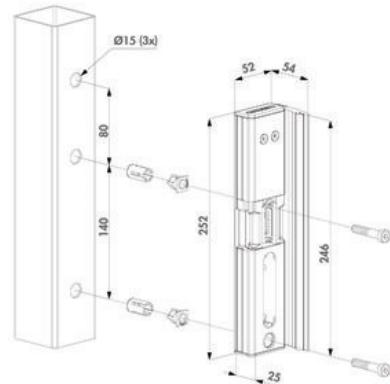


Résistant à la corrosion. Fixation simple et rapide.

FABRIQUÉ
EN FRANCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de fonctionnement	À émission
Consommation électrique (en mA)	1250 mA en 12 V. 625 mA en 24 V
Résistance (en N)	3000
Forme des bouts	Carrés
Type de pose	En applique
Tension d'alimentation (en V)	12, 24
Indice de protection (IP)	IP 65
Livrée(e) avec	Les fixations.
Matière	Aluminium
Coloris	Noir
Résistance à la température minimum (en °C)	-30
Résistance à la température maximum (en °C)	70
Modèle	MODULEC-SA-E
Position du 1/2 tour	1/2 tour en haut
Sens	Réversible
Longueur (en mm)	252
Type de tension	Monophasé
Largeur (en mm)	52
Type de gâche	Electrique
Fabrication française	Oui
Diode de protection	Non
Contact de position	Non

► [Voir la fiche technique](#)

 **50 000 références en stock**

Spécificité

 **Livraison 24h**
Pour portillon extérieur. Réglable pour profils du portail de 40 à 60 mm.

Profondeur (en mm)

54

Serrures compatibles

Serrures en applique Fortylock, Fiftylock et Sixtylock.

Nature du courant

VAC, VCC

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps DEV0090

Référence fabricant P00010922
P00010922

Marque Locinox

Conditionnement Pièce

Code douanier Non renseigné

Prix catalogue **351,35€ HT** www.trenois.com