GARANTIE 2 ANS

FABRIQUÉ EN FRANCE

LOCINOX

Ventouse électromagnétique MAG-3000-ZILV | DEV0600

LE

500 h de résistance au brouillard salin norme iso922, protection unique anti-corrosion et déport de la ventouse augmenter pour éviter de faire levier avec un pied-de-biche entre la ventouse et la contreplaque. Fixation simple et rapide, 5 trous grâce au système quick-fix.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Matière	Aluminium thermolaqué
Garantie	2 ans
Utilisation	Pour portails battants, profils de 40 à 80 mm.
Coloris	Argent
Type de montage	Profil avec ventouses à monter sur bâti et profil avec contreplaque à monter sur vantail.
Consommation électrique (en mA)	500 mA en 12 VCC / 250 mA en 24 VCC
Résistance (en kg)	300
Indice de protection (IP)	IP 65
Type de fonctionnement	À rupture
Longueur de la contreplaque (en mm)	233
Épaisseur de la contreplaque (en mm)	44
Spécificité	Spécial pour utilisation en extérieur.
Largeur de la contreplaque (en mm)	102
Largeur de l'aimant (en mm)	40
Longueur de l'aimant (en mm)	205
Épaisseur de l'aimant (en mm)	35
Type de tension	Monophasé
Tension d'alimentation (en V)	12, 24
Fabrication française	Oui
Contact de position	Non
Code couleur	RAL 9007
Norme NF S61-937	Non

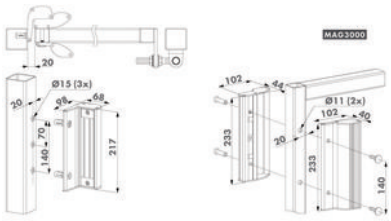

Modèle	MAG-3000-ZILV
Température d'utilisation minimale (en °C)	-35
Température d'utilisation maximale (en °C)	70
Type de pose	En applique
Composition	Ventouse, contre plaque et visserie.
Longueur (en mm)	217
Largeur (en mm)	97
Profondeur (en mm)	68
Nature du courant	VCC

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	DEV0600
Référence fabricant	MAG-3000-ZILV MAG-3000-ZILV
Marque	Locinox
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	**422,35€ HT**