



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Contrôle d'accès et domotique / Verrouillage électrique / Verrou électrique /



LOCINOX

## Verrou de sol électrique motorisé | DEV170

<b>Attention : pour assurer le bon fonctionnement du verrou, utilisez uniquement l'alimentation DEV172. L'utilisation d'une autre alimentation pourrait compromettre le verrouillage. Vous pouvez également opter pour le kit complet DEV173 ou DEV174.</b>




**En association à une motorisation de portail, il renforce le verrouillage, idéal lorsque le portail est plein.**



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de serrure	Électro-verrou
Utilisation	Conseillé essentiellement pour les portails, portillons motorisés.
Type de fonctionnement	À rupture
Hauteur du coffre (en mm)	585
Largeur du coffre (en mm)	45,5
Épaisseur du coffre (en mm)	65
Livré(e) avec	1 demi-cylindre 30x10, 3 clés et fixations, livré avec 5m de câble
Contact de position	Oui
Consommation électrique (en mA)	1000 mA / 2300 mA à l'appel
Nombre de points	Oui
Type de pêne	Pêne rond
Spécificité	Dès lors que l'impulsion est envoyée, le pêne est rétracté ce qui permet l'ouverture du portail.
Modèle	Electradrop B
Sens	Poussant et tirant
Fonctionnement de secours	Passage de demi-cylindre côté extérieur
Type de pose	En applique
Matière du coffre	Aluminium thermolaqué
Type de tension	Monophasé
Tension d'alimentation (en V)	24
Cylindre européen	Oui

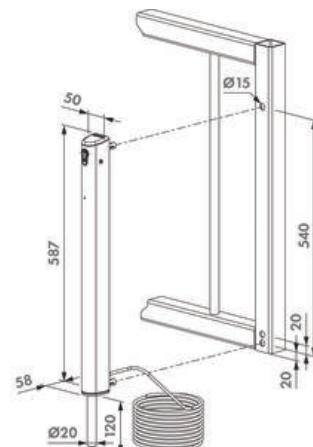

► **Voir la fiche technique**

Type d'entrée	Contrôlée
Type de sortie	Contrôlée
Nature du courant	VCC
Application	<b>Attention : pour assurer le bon fonctionnement du verrou, utilisez uniquement l'alimentation DEV172. L'utilisation d'une autre alimentation pourrait compromettre le verrouillage. Vous pouvez également opter pour le kit complet DEV173 ou DEV174.</b>

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	DEV170
Référence fabricant	P00011036-SILV P00011036-SILV
Marque	Locinox
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné