



50 000 références en stock

► Contrôle d'accès et domotique / Verrouillage électrique / Ventouse et bandeau ventouse / Ventouse /



Livraison 24h



www.trenois.com




Ventouse EMM120061 | DIG0015



Anti-rémanence mécanique et facilité de pose.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Norme NF S61-937	Oui, en 24 VCC
Longueur de la contreplaqué (en mm)	185
Type de montage	Avec 2 vérins.
Consommation électrique (en mA)	480 mA en 12 VCC / 240 mA en 24 VCC
Largeur de la contreplaqué (en mm)	61
Résistance (en kg)	550
Largeur de l'aimant (en mm)	61
Longueur de l'aimant (en mm)	190
Épaisseur de l'aimant (en mm)	38
Tension d'alimentation (en V)	12, 24
Épaisseur de la contreplaqué (en mm)	16,5
Contact de position	Non
Indice de protection (IP)	IP 54
Utilisation	Pour verrouillage porte alu, et même porte issues de secours.
Type de fonctionnement	À rupture
Spécificité	Tension ajustable avec cavalier.
Modèle	EMM120061
Température d'utilisation minimale (en °C)	-15
Température d'utilisation maximale (en °C)	55
Type de pose	À encastreer
Composition	Ventouse, contre-plaque et visserie.
Type de tension	Monophasé

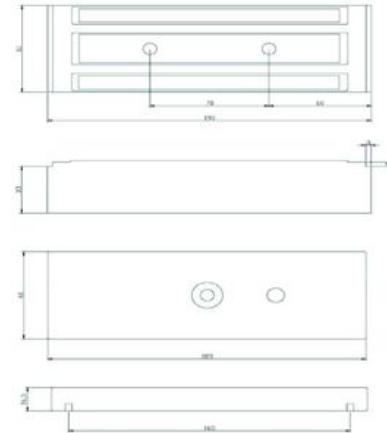

► [Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock

Nature du courant

VCC



Livraison 24h



www.trenois.com

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	DIG0015
Référence fabricant	EMM120061 EF550ENCCA
Marque	Izyx
Conditionnement	Pièce carton - 5 pièces
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	176,90€ HT