


► Contrôle d'accès et domotique / Verrouillage électrique / Ventouse et bandeau ventouse / Ventouse /

GARANTIE
10
ANSFABRIQUÉ
EN FRANCE**Bandeau ventouse BO800RN | DIG0170****Recoupable, profils pré-perçés et bornier raccordement intégré aux poteaux. Pose très rapide.****CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Norme NF S61-937	Oui, en 24/48 VCC
Tension d'alimentation (en V)	12, 24, 48
Indice de protection (IP)	IP 66
Fabrication française	Oui
Garantie	10 ans
Profondeur (en mm)	68
Type de tension	Monophasé
Largeur (en mm)	126
Épaisseur de l'aimant (en mm)	26,7
Longueur de l'aimant (en mm)	183
Largeur de l'aimant (en mm)	43,8
Longueur (en mm)	2500
Résistance (en kg)	800
Composition	Visserie, accessoires et bandeau ventouse.
Type de pose	En applique
Largeur de la contreplaque (en mm)	45
Température d'utilisation maximale (en °C)	70
Température d'utilisation minimale (en °C)	-20
Modèle	BO800RN
Consommation électrique (en mA)	1000 mA en 12 VCC / 500 mA en 24 VCC / 275 mA en 48 VCC
Type de montage	Profil avec ventouses à monter sur bâti et profil avec contreplaque à monter sur vantail, pour montage en tirant uniquement.

[► Voir la fiche technique](#)

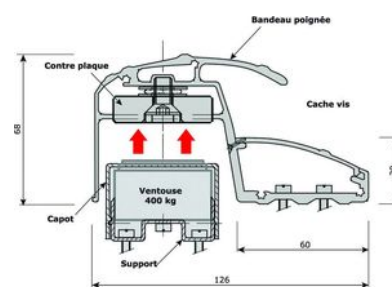

50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Contact de position	Oui
Épaisseur de la contreplaque (en mm)	12
Longueur de la contreplaque (en mm)	185
Indice de résistance aux chocs (IK)	IK10
Type de fonctionnement	À rupture
Code couleur	RAL 9007
Coloris	Argent
Matière	Aluminium
Utilisation	Pour verrouillage porte classique, bois, alu, PVC, et même porte issues de secours.
Nature du courant	VCC

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treno Decamps	DIG0170
Référence fabricant	F0519000039-C F0519000039-C
Marque	CDVI
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	714,00€ HT