



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Contrôle d'accès et domotique / Verrouillage électrique / Ventouse et bandeau ventouse / Ventouse /

GARANTIE
10 ANSFABRIQUÉ
EN FRANCE

CDVI

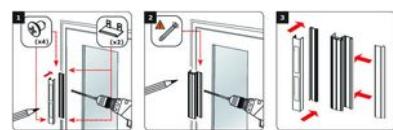
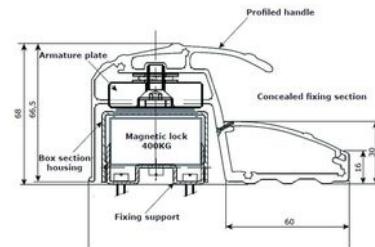
Bandeau ventouse BO1200RN | DIG0180



Recouppable, profils pré-percés et bornier raccordement intégré aux poteaux. Pose très rapide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation (en V)	12, 24, 48
Fabrication française	Oui
Garantie	10 ans
Résistance (en kg)	1200
Longueur (en mm)	2500
Largeur de l'aimant (en mm)	43,8
Longueur de l'aimant (en mm)	183
Épaisseur de l'aimant (en mm)	26,7
Type de pose	En applique
Composition	Visserie, accessoires et bandeau ventouse.
Température d'utilisation maximale (en °C)	70
Largeur de la contreplaqué (en mm)	45
Température d'utilisation minimale (en °C)	-20
Modèle	BO1200RN
Indice de protection (IP)	IP 66
Matière	Aluminium
Utilisation	Pour verrouillage porte classique, bois, alu, PVC, et même porte issues de secours.
Coloris	Argent
Code couleur	RAL 9007
Norme NF S61-937	Oui, en 24 VCC
Type de fonctionnement	À rupture
Indice de résistance aux chocs (IK)	IK10

► [Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Longueur de la contreplaqué (en mm)	185
Épaisseur de la contreplaqué (en mm)	12
Contact de position	Oui
Type de montage	Profil avec ventouses à monter sur bâti et profil avec contreplaqué à monter sur vantail, pour montage en tirant uniquement.
Consommation électrique (en mA)	1500 mA en 12 VCC / 750 mA en 24 VCC / 480 mA en 48 VCC
Type de tension	Monophasé
Largeur (en mm)	126
Profondeur (en mm)	68
Nature du courant	VCC

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	DIG0180
Référence fabricant	F0519000042 F0519000042
Marque	CDVI
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	1 105,28€ HT