



50 000 références en stock

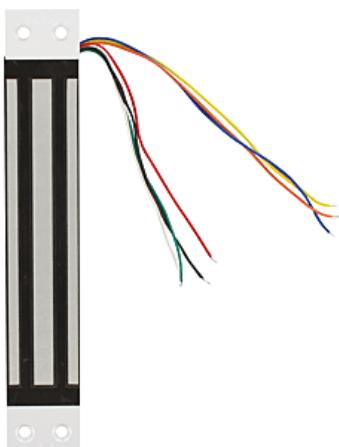


Livraison 24h



www.trenois.com

► Contrôle d'accès et domotique / Verrouillage électrique / Ventouse et bandeau ventouse / Ventouse /

GARANTIE  
10 ANS

CDVI

## Ventouse C3M11 | DIG311



Facilité de pose, pour pose en intérieur de préférence et anti-rémanence mécanique (petit bruit au déverrouillage).

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

► Voir la fiche technique

Norme NF S61-937	Oui, en 24 VCC
Longueur de la contreplaqué (en mm)	185
Contact de position	Oui
Type de montage	Avec ailettes de fixation.
Consommation électrique (en mA)	550 mA en 12 VCC / 275 mA en 24 VCC
Largeur de la contreplaqué (en mm)	38
Résistance (en kg)	300
Largeur de l'aimant (en mm)	38
Longueur de l'aimant (en mm)	228
Épaisseur de l'aimant (en mm)	27
Tension d'alimentation (en V)	12, 24
Épaisseur de la contreplaqué (en mm)	11
Garantie	10 ans
Type de tension	Monophasé
Composition	Ventouse, contre-plaque, visserie et plaque de montage.
Type de pose	À encastreer
Température d'utilisation maximale (en °C)	60
Température d'utilisation minimale (en °C)	-20
Modèle	C3M11
Spécificité	Tension ajustable avec cavalier.
Indice de résistance aux chocs (IK)	IK10
Type de fonctionnement	À rupture

 50 000 références en stock

 Livraison 24h

 [www.trevois.com](http://www.trevois.com)

Utilisation	Pour verrouillage porte classique, bois, alu, PVC, et même porte issues de secours.
Matière	Acier inoxydable
Indice de protection (IP)	IP 42
Nature du courant	VCC

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trevois Decamps	DIG311
Référence fabricant	E0605000001-B E0605000001-B
Marque	CDVI
Conditionnement	Pièce   carton - 10 pièces
Code douanier	Non renseigné
<b>Prix catalogue</b>	<b>76,21€ HT</b>