



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Contrôle d'accès et domotique / Verrouillage électrique / Ventouse et bandeau ventouse / Ventouse /




Ventouse BVM338N-SSSP | EFF233

GARANTIE
1 AN

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Norme NF S61-937	Non
Longueur de la contreplaqué (en mm)	185
Épaisseur de la contreplaqué (en mm)	12,5
Consommation électrique (en mA)	500 mA en 12 VCC / 250 mA en 24 VCC
Largeur de la contreplaqué (en mm)	38
Largeur de l'aimant (en mm)	38
Longueur de l'aimant (en mm)	228
Épaisseur de l'aimant (en mm)	27
Tension d'alimentation (en V)	12, 24
Contact de position	Non
Garantie	1 an
Type de tension	Monophasé
Type de pose	À encastrer
Composition	Ventouse, contre plaque et visserie.
Résistance (en kg)	300
Spécificité	Montage possible à l'horizontale ou à la verticale. Multi-tension ajustable avec cavalier.
Modèle	BVM338N-SSSP
Type de fonctionnement	À rupture
Type de montage	Avec ailettes de fixations.
Utilisation	Pour verrouillage porte classique, bois, alu, PVC, et même porte issues de secours.
Nature du courant	VCC

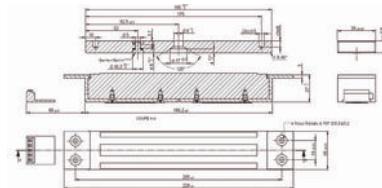

► [Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	EFF233
Référence fabricant	BVM338N-SSSP BVM338N-SSSP
Marque	EFF
Conditionnement	Pièce carton - 10 pièces
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	100,75€ HT