



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Contrôle d'accès et domotique / Verrouillage électrique / Gâche électrique /



Gâche électrique Profix 2 | EFF321

LE




Précontrainte 200N en 12 VAC / 50N en 12 VCC.

GARANTIE
2
ANS



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de fonctionnement	À émission
Consommation électrique (en mA)	250 mA en 12 VAC / 280 mA en 12 VCC - 500 mA en 24 VAC / 560 mA en 24 VCC
Résistance (en N)	3750
Diode de protection	Oui
Longueur (en mm)	66
Tension d'alimentation (en V)	12, 24
Largeur (en mm)	20,10
Contact de position	Non
Tolérance de la tension (V)	Min 10 / max 24
Matière	Zinc
Norme NF S61-937	Non
Résistance à la température minimum (en °C)	-15
Résistance à la température maximum (en °C)	40
Spécificité	Profix 2 (étroite).
Modèle	Série 118 PROFIX 2
Sens	Réversible
Forme des bouts	Carrés
Type de pose	À encastrer
Réglage de la profondeur du FaFix (en mm)	3
Type de tension	Monophasé
Profondeur (en mm)	25,50

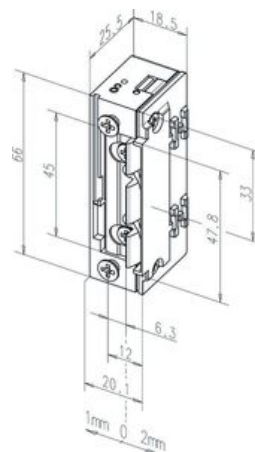

► [Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Serrures compatibles

Serrures à mortaiser courantes.

Type de gâche

Electrique

Garantie

2 ans

Nature du courant

VAC, VCC

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps

EFF321

Référence fabricant

118.53---A-71
118.53---A-71

Marque

EFF

Conditionnement

Pièce | carton - 50 pièces

Code douanier

Non renseigné