



50 000 références en stock

► Contrôle d'accès et domotique / Verrouillage électrique / Gâche électrique /



Livraison 24h



www.trenois.com

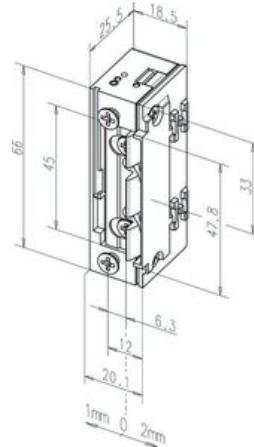
GARANTIE  
2 ANSeffeff  
ASSA ABLOY

## Gâche électrique Profix 2 | EFF321



Précontrainte 200N en 12 VAC / 50N en 12 VCC.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Type de fonctionnement	À émission
Consommation électrique (en mA)	250 mA en 12 VAC / 280 mA en 12 VCC - 500 mA en 24 VAC / 560 mA en 24 VCC
Résistance (en N)	3750
Diode de protection	Oui
Longueur (en mm)	66
Tension d'alimentation (en V)	12, 24
Largeur (en mm)	20,10
Contact de position	Non
Tolérance de la tension (V)	Min 10 / max 24
Matière	Zinc
Norme NF S61-937	Non
Résistance à la température minimum (en °C)	-15
Résistance à la température maximum (en °C)	40
Spécificité	Profix 2 (étroite).
Modèle	Série 118 PROFIX 2
Sens	Réversible
Forme des bouts	Carrés
Type de pose	À encastrer
Réglage de la profondeur du FaFix (en mm)	3
Type de tension	Monophasé
Profondeur (en mm)	25,50

► [Voir la fiche technique](#)

**CARACTERISTIQUES PRODUIT**