



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Contrôle d'accès et domotique / Verrouillage électrique / Serrure électrique / Serrure électrique à encastrer multipoints /



GARANTIE  
2 ANS




**effeff**  
ASSA ABLOY

## Serrure à à encastrer multipoints à béquille contrôlée 729X | EFF544



Contact de position : pêne rentré/sorti, Pêne pilote actionné/non actionné. Actionnement de la bâquille, actionnement du cylindre. Boucle anti-sabotage, convient pour les portes coupe feu, adaptation automatique de la tension, tolérance tension -10 +15%.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Entraxe (mm)	92
Livr(e) avec	3 gâches, 1 tige carré split, 1 clé Allen, 1 collier de serrage plastique, notice de montage, vis et fourreaux réducteur, 1 câble composite de 10m
Modèle	729X
Sens	Réversible
Axe à (en mm)	35
Tension d'alimentation (en V)	12, 24
Type de serrure	À bâquille contrôlée
Garantie	2 ans
Hauteur du coffre (en mm)	251
Largeur du coffre (en mm)	50
Épaisseur du coffre (en mm)	21
Largeur de la tête (en mm)	24
Longueur de la tête (en mm)	1760
Épaisseur de la tête (en mm)	6,5
Forme de la tête	U
Utilisation	Serrure à éjection de pêne automatique offrant un haut niveau de sécurité pour porte profil étroit, elle est conçue pour être utilisée avec une bâquille côté extérieur et une bâquille côté intérieur. Lorsque l'impulsion électrique sera envoyée par le contrôle d'accès, il y aura la possibilité d'abaisser les poignées pour rétracter les pênes dormants, possibilité de contrôler les deux cotés.

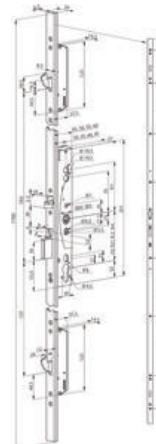

► [Voir la fiche technique](#)



Norme NF S61-937	Non
Type de fonctionnement	À émission ou à rupture sélectionnable
Contact de position	Oui
Consommation électrique (en mA)	550 mA en 12 VCC / 270 mA en 24 VCC
Résistance (en N)	30000
Type de verrouillage	Automatique
Spécificité	Son contre-pêne actionne automatiquement les pênes dormants à la fermeture de la porte et bloque le pêne demi-tour. Grâce à sa fonction sortie libre, il est toujours possible de quitter un local en manœuvrant la bâquille intérieure. Elle convient donc parfaitement pour une utilisation en issue de secours, il est possible de choisir le côté à contrôler de la serrure. L'entrée et la sortie sont toujours possibles par la rotation de la clé dans le cylindre.
Largeur des coffres auxiliaires (en mm)	37,5
Hauteur des coffres auxiliaires (en mm)	123
Épaisseur coffres auxiliaires (en mm)	14,5
Carré (en mm)	9
Type de pose	À encastrer
Norme EN1125	Oui
Type de tension	Monophasé
Cylindre européen	Oui
Type d'entrée	Contrôlée
Type de sortie	Libre
Norme NF EN 179	Oui
Nombre de points	3
Nature du courant	VCC

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treonois Decamps	EFF544
Référence fabricant	729X203PZ---G41 729X203PZ---G41
Marque	EFF
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné
<b>Prix catalogue</b>	<b>4 223,00€ HT</b>