




Serrure à encastrer monopoint éjection auto + entrée contrôlée KEL165 | EFF600



Elle est compatible et fortement conseillée avec les béquilles ou cylindre électroniques ou mécaniques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Sens	Réversible
Axe à (mm)	50
Carré (mm)	9
Entraxe (mm)	70
Type de serrure	À encastrer
Forme de la têtière	Plate à bouts ronds
Épaisseur de la têtière (mm)	3
Longueur de la têtière (mm)	250
Largeur de la têtière (mm)	25
Épaisseur du coffre (mm)	16,5
Largeur du coffre (mm)	83
Hauteur du coffre (mm)	168,5
Livré(e) avec	1 gâche, notice de montage, vis et fourreaux réducteur
Utilisation	Serrure à éjection de pêne automatique pour porte-bois, elle est conçue pour être utilisée avec une palière côté extérieur et une barre antipanique ou béquille côté intérieur, ou aussi avec une béquille à lecteur de badge, cylindre à lecteur de badge.
Type de verrouillage	Automatique
Nombre de points	Oui
Spécificité	Son contre-pêne actionne automatiquement le pêne dormant à la fermeture de la porte et bloque le pêne demi-tour. Grâce à sa fonction sortie libre, il est toujours possible de quitter

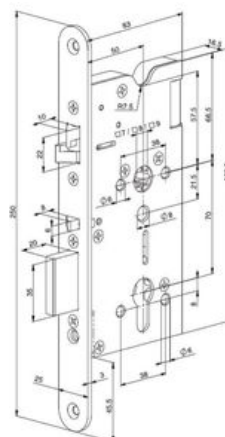

un local en manœuvrant la béquille intérieure ou la barre anti-panique. Elle convient donc parfaitement pour une utilisation en issue de secours, l'entrée et la sortie sont toujours possibles par la rotation de la clé dans le cylindre.

Modèle	KEL165
Agréé coupe-feu	Oui
Norme EN1125	Oui
Cylindre européen	Oui
Type d'entrée	Contrôlée
Type de sortie	Contrôlée ou libre au choix
Résistance (en N)	10000
Fonction	Clé I
Norme NF EN 179	Oui

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treno Decamps	EFF600
Référence fabricant	KEL165100140 EL165
Marque	Abloy
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné