




Serrure à encastrer monopoint éjection auto + entrée contrôlée KEL060 | EFF601



Elle est compatible et fortement conseillée avec les béquilles ou cylindre électroniques ou mécaniques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Sens	Réversible
Axe à (en mm)	35
Type de serrure	À encastrer
Carré (en mm)	9
Utilisation	Serrure à éjection de pêne automatique pour porte profil étroit, elle est conçue pour être utilisée avec une palière côté extérieur et une barre antipanique ou béquille côté intérieur, ou aussi avec une béquille à lecteur de badge, cylindre à lecteur de badge.
Forme de la tête	Plate à bouts carrés
Épaisseur de la tête (en mm)	3
Longueur de la tête (en mm)	300
Largeur de la tête (en mm)	24
Épaisseur du coffre (en mm)	20,5
Largeur du coffre (en mm)	50
Hauteur du coffre (en mm)	254
Entraxe (mm)	92
Livré(e) avec	1 gâche, notice de montage, vis et fourreaux réducteur
Type de verrouillage	Automatique
Nombre de points	Oui
Spécificité	Son contre-pêne actionne automatiquement le pêne dormant à la fermeture de la porte et bloque le pêne demi-tour. Grâce à sa fonction sortie libre, il est toujours possible de quitter

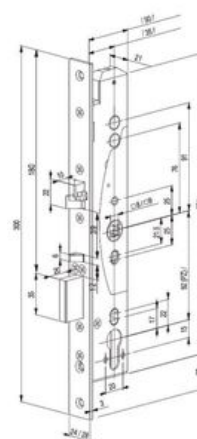



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

un local en manœuvrant la béquille intérieure ou la barre anti-panique. Elle convient donc parfaitement pour une utilisation en issue de secours, l'entrée et la sortie sont toujours possibles par la rotation de la clé dans le cylindre.

Modèle	KEL060
Agréé coupe-feu	Oui
Norme EN1125	Oui
Cylindre européen	Oui
Type d'entrée	Contrôlée
Type de sortie	Contrôlée ou libre au choix
Résistance (en N)	10000
Fonction	Clé I

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treno Decamps	EFF601
Référence fabricant	KEL060100110 EL060
Marque	Abloy
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné