



► Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre / Serrure et verrou / Serrure / Serrure à encastrer multipoints /

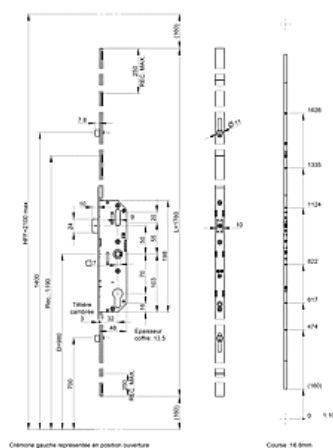

## Crémone à barillet R2 DF/DV G-24763-18-L-1 | FEC5672

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de la tête (mm)	16
Longueur de la tête (mm)	1780
Sens	Réversible
Axe à (mm)	32
Hauteur fond de feuillure minimum (mm)	1850
Hauteur fond de feuillure maximum (mm)	2100
Point(s) de fermeture	Latéraux
Articles associés	Verrouillage supplémentaire <b>FEC546</b> ; <b>FEC5471</b> ; <b>FEC5040</b>
Spécificité	Adaptation en partie haute et basse de galets, sortie de tringle ou renvoi d'angle. Recoupable en partie haute et basse. Possibilité de verrouillages supplémentaires. Pas de possibilité de poignée fixe à l'extérieur, ni gâche électrique.
Type de pêne	Pêne demi-tour, 2 galets
Nombre de points	2
Type de verrouillage	À relevage
Utilisation	Pour porte PVC.
Forme de la tête	Plate à bouts carrés
Épaisseur du coffre (mm)	13,5
Largeur du coffre (mm)	48
Hauteur du coffre (mm)	198
Entraxe (mm)	70
Carré (mm)	7
Modèle	R2 DF/DV
Tête	Tête de 16
Réf. Ferco	G-24763-18-L-1

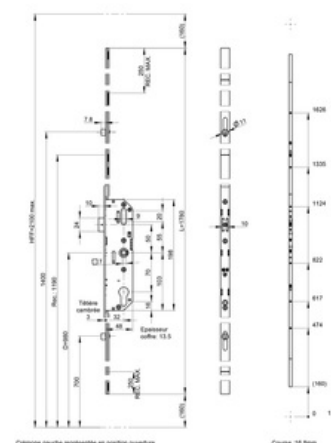

Finition de la tête	FerGUard
Type de serrure	À encastrer

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	FEC5672
Référence fabricant	G-24763-18-L-1 G-24763-18-L-1
Marque	Ferco
Conditionnement	Pièce   carton - 10 pièces
Code douanier	Non renseigné