

► Consommables de chantier / Vis et chevilles / Cheville / Cheville plastique /




## Cheville nylon FUR | FIS0305



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation	Ossatures de façade, ou de couverture en bois, fenêtres, chevrons, bardages, aménagement intérieur
Forme de l'empreinte	Torx
Spécificité	Cheville permettant l'utilisation dans tous les matériaux pleins ou creux.
Tête de vis	Tête fraisée plate
Dimension de l'empreinte	T30
Matière de la cheville	Nylon
Catégorie de charge	Charge moyenne
Type de support	Creux, Plein
Matière des vis	Acier zingué
Diamètre de la cheville (mm)	8
Longueur de la cheville (mm)	80
Diamètre de perçage (mm)	8
Profondeur de perçage (mm)	90
Contenance	50 pcs
A collerette	Non
Vis incluse	Oui
ETA-CE	Non
Épaisseur maximum de la pièce à fixer (mm)	10
Support d'utilisation	Béton, Maçonneries pleines, Maçonneries creuses, Parpaing

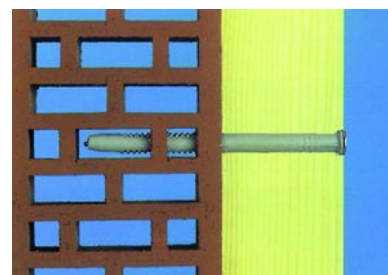

► [Voir la fiche technique](#)

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	FIS0305
Référence fabricant	70110 70110
Marque	Fischer
Conditionnement	Boite - 50 unités   carton - 250 unités
Code douanier	Non renseigné