





Cheville nylon à expansion SX | FIS062

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Spécificité	Matériau résistant et élastique absorbant les vibrations et constituant une isolation acoustique. Résiste à des températures de -40° à +80°C.
Matière de la cheville	Nylon
Catégorie de charge	Charge légère
Type de support	Creux, Plein
Diamètre de la cheville (en mm)	10
Longueur de la cheville (en mm)	50
Diamètre de perçage (en mm)	10
Profondeur de perçage (mm)	70
Vis incluse	Non
Contenance	50 pcs
Type de vis	Bois
A collerette	Oui
ETA-CE	Non
Support d'utilisation	Béton, Maçonneries pleines, Maçonneries creuses, Parpaing, Plaque de plâtre, Béton cellulaire
Pour vis de diamètre minimum (en mm)	6
Pour vis de diamètre maximum (en mm)	8

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	FIS062
Référence fabricant	568010 568010
Marque	Fischer
Conditionnement	Boite - 50 unités carton - 1 200 unités
Code douanier	Non renseigné

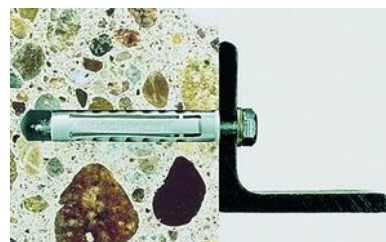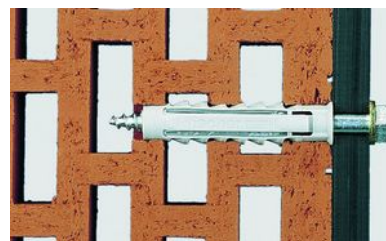

► [Voir la fiche technique](#)

 50 000 références en stock

 Livraison 24h

 www.trenois.com

Prix catalogue

18,49€ HT