

► Quincaillerie du bâtiment / Profil, seuil, cornière / Plinthe bas de porte /



Plinthe bas de porte Port-O-Mat 3 | FRC098


- Bas de porte pivotant en alu brut
- Brosse à lèvre en PVC ultra souple
- Se compose de deux profilés; l'un fixe et l'autre pivotant
- Pré-percé, fixation visible par vis

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|--|
| Longueur du profil (en mm) | 1030 |
| Profil recoupable | Oui |
| Type de joint | PVC |
| Type de fixation | À visser |
| Application | Pour l'isolation des bas de porte avec l'ouverture vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Très bonne isolation assurée par la combinaison du système pivotant et de la lèvre en PVC. En ouvrant la porte, ce bas de porte se relève et ne touche plus le sol. |
| Type de pose | En applique |
| Taille maximum pour découpe | 100 mm |
| Descente maximum du mécanisme | 36 mm |
| Ecart maximum entre la porte et le sol | 19 mm |
| Matière | Aluminium-brut |

CARACTERISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Code article Trenois Decamps | FRC098 |
| Référence fabricant | 1906004 1906004 |
| Marque | Elton |
| Conditionnement | Pièce carton - 10 pièces |
| Code douanier | Non renseigné |
| Prix catalogue | 50,09€ HT |

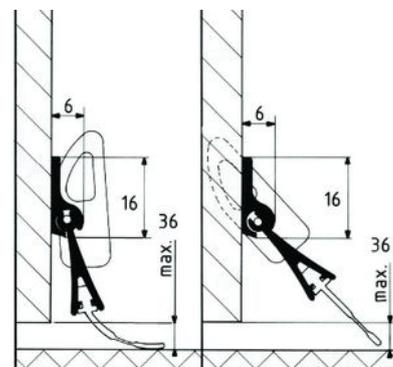

► [Voir la fiche technique](#)