FABRIQUÉ EN FRANCE

GROOM

# Bandeau ventouse GRS300 | GRO080

LE

**Recoupable, la position de contreplaque est réajustable, pose rapide. Tolérance mini 10 V tolérance maxi 60 V, poignée anti-vandalisme et profil support 3 mm. Embout aluminium laqué dans le rail du bandeau, fiabilité et rapidité de pose.**

| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Norme NF S61-937 | Oui, en 24/48 VCC |
| Type de pose | En applique |
| Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite) | Oui |
| Fabrication française | Oui |
| Longueur (en mm) | 2500 |
| Tension d'alimentation (en V) | 12, 24, 48 |
| Résistance (en kg) | 600 |
| Matière | Aluminium |
| Coloris | Argent |
| Asservi | Non |
| Profondeur (en mm) | 67,50 |
| Largeur (en mm) | 103 |
| Type de tension | Monophasé |
| Épaisseur de l'aimant (en mm) | 27 |
| Longueur de l'aimant (en mm) | 195 |
| Largeur de l'aimant (en mm) | 35,5 |
| Composition | Visserie, accessoires et bandeau ventouse. |
| Largeur de la contreplaque (en mm) | 38 |
| Modèle | GRS300 |
| Spécificité | Multi-tension ajustable automatiquement. |
| Consommation électrique (en mA) | 1000 mA en 12 VCC / 500 mA en 24 VCC / 250 mA en 48 VCC |

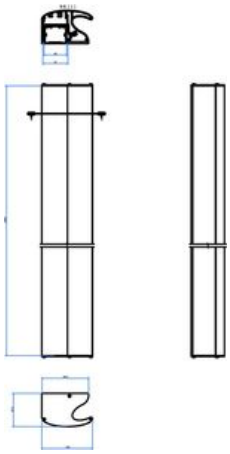

Voir la fiche technique

| | |
|---|---|
| Type de montage | Profil avec ventouses à monter sur bâti et profil avec contreplaque à monter sur vantail, pour montage en tirant uniquement. |
| Contact de position | Oui |
| Épaisseur de la contreplaque (en mm) | 11 |
| Longueur de la contreplaque (en mm) | 180 |
| Type de fonctionnement | À rupture |
| Code couleur | RAL 9007 |
| Utilisation | Pour verrouillage porte classique, bois, alu, PVC, et même porte issues de secours. |
| Indice de protection (IP) | IP 42 |
| Nature du courant | VCC |

## CARACTERISTIQUES PRODUIT

| | |
|---|---|
| Code article Trenois Decamps | GRO080 |
| Référence fabricant | GRS332151<br>GRS332151 |
| Marque | Groom |
| Conditionnement | Pièce |
| Code douanier | Non renseigné |
| **Prix catalogue** | **644,18€ HT** |