



50 000 références en stock


► Consommables de chantier / Traitement du bois / Lasure /



Livraison 24h



[www.treviso.com](http://www.treviso.com)

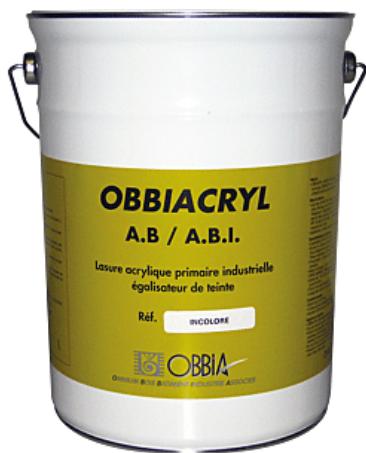

## Lasure d'imprégnation primaire aqueux Obbiacryl ABI | HAG023

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Utilisation	Pour égaliser la teinte du bois, faciliter l'accroche de la finition et assurer une protection hydrofuge.
Hydrofuge	Oui
Spécificité	A recouvrir par l'Obbiacryl FMC ou Obbiacryl Pro.
Type de lasure	Égalisateur de teinte
Type de phase	Aqueuse (à l'eau)
Teinte	Incolore
Microporeuse	Oui
Hors poussière (en min)	30
Matériel d'application	Par enduction (brosse ou rouleau), aspersion (ruissellement, flow coat), au pistolet (pneumatique, airless, électrostatique) et par trempage.
Nettoyage du matériel	Eau savonneuse
Pour application horizontale	Oui
Pour application verticale	Oui
Rendement du produit	8 à 12 m <sup>2</sup> par litre
Contenance	5 L
Fabrication française	Oui
Résistance aux UV	Non
Recouvrable (en h)	4
Modèle	Obbiacryl

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



[www.treinois.com](http://www.treinois.com)

## CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	HAG023
Référence fabricant	KABI5CO KABI5CO
Marque	Obbia
Conditionnement	Bidon - 5 litres   carton - 20 litres
Code douanier	Non renseigné
<b>Prix catalogue</b>	<b>176,75€ HT</b>