50 000 références en stock






Mastic silicone pour toiture SP-360 | HEN022



Application facile et nettoyage des outils à l'eau.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Coloris	Gris
Contenance	10 Kg
Support d'utilisation	Béton, Métaux, Tuile, Bitume, Bois
Préconisation métier	Couvreur
Durée de conservation (en mois)	12
Temps de formation de peau (en min)	60
Allongement à la rupture (en %)	400
Sans solvant	Oui
Température d'application maximum (en °C)	30
Température d'application minimum (en °C)	10
Résistance à la température maximum (en °C)	120
Résistance à la température minimum (en °C) -30
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	2
Matériel d'application	Rouleau / Brosse / Lisseuse / Pistolet
Utilisation	Pour étanchéité sur toitures plates et inclinées, fondations ou points singuliers.
Usage	Extérieur

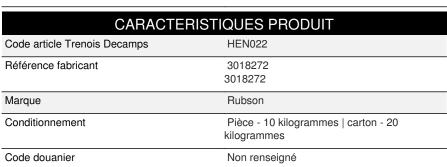





Voir la fiche technique