



50 000 références en stock

► Quincaillerie du bâtiment / Charpente et toiture / Membrane d'étanchéité /



Livraison 24h




www.trenois.com



NUUK®

Membrane d'étanchéité intérieure Drosera In | MAB113

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Largeur (en mm)	200
Épaisseur (en mm)	0,49
Longueur (en m)	25,000
Résistance à la température maximum (en °C)	80
Résistance à la température minimum (en °C)	-40
Coloris	Blanc
Étanche à l'air	Oui
Pour Bâtiment Basse Consommation (BBC)	Oui
Modèle	Drosera In
Spécificité	Revêtement adhésif sur toute la surface. Peut être enduit ou peint. Hygro variable
Valeur SD (en m)	40
Utilisation	Pour l'étanchéité des fenêtres intérieures.
CARACTERISTIQUES PRODUIT	
Code article Trenois Decamps	MAB113
Référence fabricant	DROSERAIN200 DROSERA IN 200
Marque	Nuuk
Conditionnement	Rouleau - 25 mètres
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	234,36€ HT

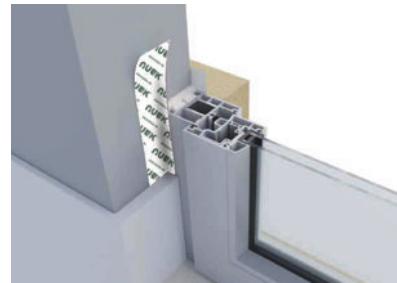

► [Voir la fiche technique](#)