


Charnière Kubica 7080 | MID045



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|--|
| Matière | Zamak |
| Hauteur de lame (mm) | 160 |
| Largeur maximum du vantail (mm) | 900 |
| Sens | Réversible |
| Agréé coupe-feu | Oui |
| Largeur de la lame (en mm) | 30 |
| Norme EN1527-100 | Oui |
| Angle maximum d'ouverture (en °) | 180 |
| Épaisseur minimum du vantail (mm) | 40 |
| Entraxe de fixation (mm) | 140 |
| Diamètre des trous de fixation (en mm) | 4,5 |
| Anti-effraction | Oui |
| Réglage de la profondeur / compression | Oui |
| Réglage du recouvrement / latéral | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Garantie | 2 ans |
| Axe amovible | Non |
| Type de fixation | À entailler |
| Spécificité | Charge 80 kg pour 2 charnières. Charge 100 kg pour 3 charnières. |
| Coloris | Chromé satiné |

CARACTERISTIQUES PRODUIT

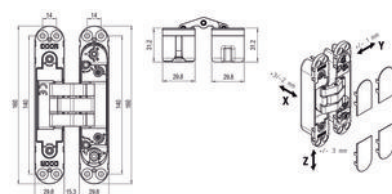

MAINS DES CHARNIERES KUBICA KOBLENZ



Les mains (DX ou SX) sont indiquées au dos des charnières

► [Voir la fiche technique](#)

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Code article Trenois Decamps | MID045 |
| Référence fabricant | K7080CSDH KUBI 7-80/100 |
| Marque | Koblenz |
| Conditionnement | Pièce |
| Code douanier | Non renseigné |