


► Quincaillerie pour l'extérieur / Portail et porte de garage / Motorisation de portail /

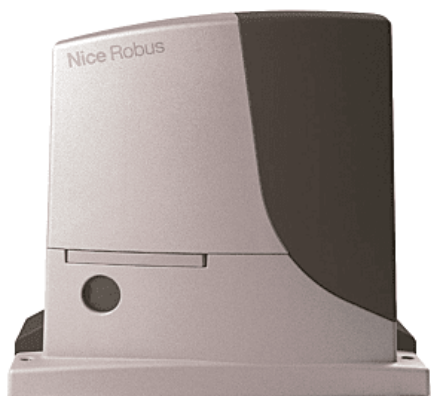

Nice

Motorisation de portail coulissant RB600BDKCE | NIE075

LE



Déverrouillage automatique. Silencieux, sécurisée et robuste.
Simple de programmation.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|--|
| Plage de fréquences (MHz) | 433,92 |
| Pour usage domestique | Oui |
| Usage en milieu humide | Oui |
| Usage intensif | Oui |
| Hauteur du boîtier (en mm) | 330 |
| Largeur du boîtier (en mm) | 195 |
| Tension d'alimentation (V) | 230 |
| Type d'alimentation | Filaire |
| Longueur du boîtier (en mm) | 277 |
| Indicateur lumineux | Oui |
| Longueur maximum du vantail (m) | 8 |
| Vitesse d'ouverture (en m/s) | 0,310 |
| Puissance (W) | 515 |
| Application | Sur portail coulissant |
| Vitesse réglable | Non |
| Force de poussée maximum (en N) | 600 |
| Composition | <ul style="list-style-type: none"> - 1 opérateur - 2 émetteurs bidirectionnel - 3 touches - 1 paire de photocellule pour montage en applique - 1 clignotant à LED avec antenne intégrée |
| Poids maximum du vantail (kg) | 600 |
| Résistance à la température maximum (en °C) | 50 |
| Résistance à la température minimum (en °C) | -20 |
| Programmable | Oui |
| Arrêt avec remontée automatique en cas d'obstacle | Oui |
| Indice de protection (IP) | IP 44 |
| Nombre de cycles d'ouvertures/fermetures (en 20 H) | |

| | |
|-------------|---|
| Spécificité | Possibilité d'être ouvert et fermé 40 x par H pour un vantail de 4 m. |
|-------------|---|

CARACTERISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Code article Trenois Decamps | NIE075 |
| Référence fabricant | RBS600BKCER30 RBS600BKCER30 |
| Marque | Nice |
| Conditionnement | Pièce |
| Code douanier | Non renseigné |