



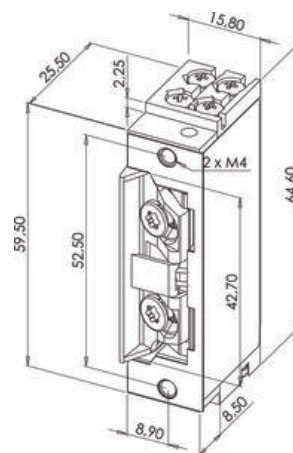
Gâche électrique ROUREG mini rouge | SEW212



Précontrainte 60N en VCC / 160N en VAC.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de fonctionnement	À émission
Consommation électrique (en mA)	200 mA en 12 VAC / 200 mA en 12 VCC - 400 mA en 24 VAC / 100 mA en 24 VCC - 200 mA en 48 VAC
Résistance (en N)	8000
Forme des bouts	Carrés
Longueur (mm)	65
Tension d'alimentation (V)	12, 24, 48
Largeur (mm)	15,80
Contact de position	Non
Tolérance de la tension (V)	Min 10,2 / max 48
Norme NF S61-937	Non
Résistance à la température minimum (en °C) -10	
Résistance à la température maximum (en °C) 1000	
Modèle	1 ROUREG MINI ROUGE CONTACT CF
Sens	Réversible
Type de pose	À encastrer
Réglage de la profondeur du FaFix (en mm)	3
Diode de protection	Oui
Profondeur (en mm)	25,50
Serrures compatibles	Serrures à mortaiser courantes.
Type de gâche	Electrique
Spécificité	Étroite.

[► Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Nature du courant

VAC, VCC

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	SEW212
Référence fabricant	SEM1CRCF SEM1CRCF
Conditionnement	Pièce carton - 10 pièces
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	1 167,30€ HT